


OVERHEADDEUR T-280K



Deurblad opgebouwd uit stalen sandwich-panels met een kern van 80mm polyurethaan, geleidend in een railsysteem in verzinkte uitvoering.

- Deurblad koudebrugvrij uitgevoerd.
- Hoge isolatiewaarde (geschikt voor koelcellen).
- Tegen meerprijs te voorzien van vensters of Full Vision panelen.
- Grote afmetingen mogelijk.
- Vrijwel overal toepasbaar. Zeer grote verscheidenheid aan railsystemen.
- Koelcel over de volledig breedte toegankelijk.



OVERHEADDEUR T-280K


Technische gegevens geïsoleerde overheaddeur type T-280K

- Uitvoering** : deurblad opgebouwd uit sandwichpanelen, dubbelzijdig bekleed met 0,6mm sendzimir verzinkte en gelakte staalplaat. Koudebrugvrij uitgevoerd.
- Dikte deurblad** : 80mm.
- R-waarde panelen** : ca. 3,75 (m².K/W).
- Afwerking deur** : buiten- en binnenzijde stucco.
- Kleur panelen** : standaard kleur RAL 9002 (lichtgrijs).
Deurblad afgelakt in een nader te bepalen kleur tegen meerprijs.
- Beglazing** : exclusief, deurblad volledig gesloten. Beglazing (vensters of Full Vision) tegen meerprijs.
- Afdichting** : rondom door middel van rubber profielen.
- Geleiding** : geheel verzinkte geleidingsconstructie. Beslag en geleiding uitgevoerd in RVS tegen meerprijs.
- Railsysteem** : normaal-plafondsysteem (min. inbouwruimte 500mm). Hoog-, laag- of verticaal-plafondsysteem, al dan niet daklijnvolgend, tegen meerprijs.
- Bediening** : handbediend. Kettingbediening of elektrische bediening tegen meerprijs.
- Beveiliging** : standaard uitgerust met veerbreuk- en kabelbreukbeveiliging. Bij optie elektrische bediening inclusief onderloop- en slappe kabelbeveiliging.
- Afsluiting** : schuifgrendel (handbediend).


Overheaddeur type T-280K,
binnen de cel draaiend



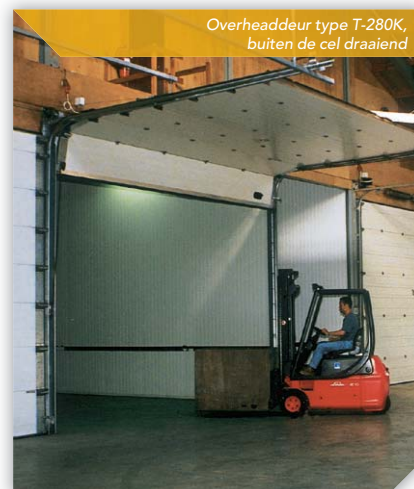

Overheaddeur type T-280K,
buiten de cel draaiend



SALCO 

 Korenmarkt 4
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost

 (31) (0)228 564 200
 (31) (0)228 564 232

 info@salco.nl
 www.salco.nl