



KD/VD-1810/1815 Inbouwmaten standaard kozijn / Installation dimensions standard frame / Einbaumaße standard Rahmens

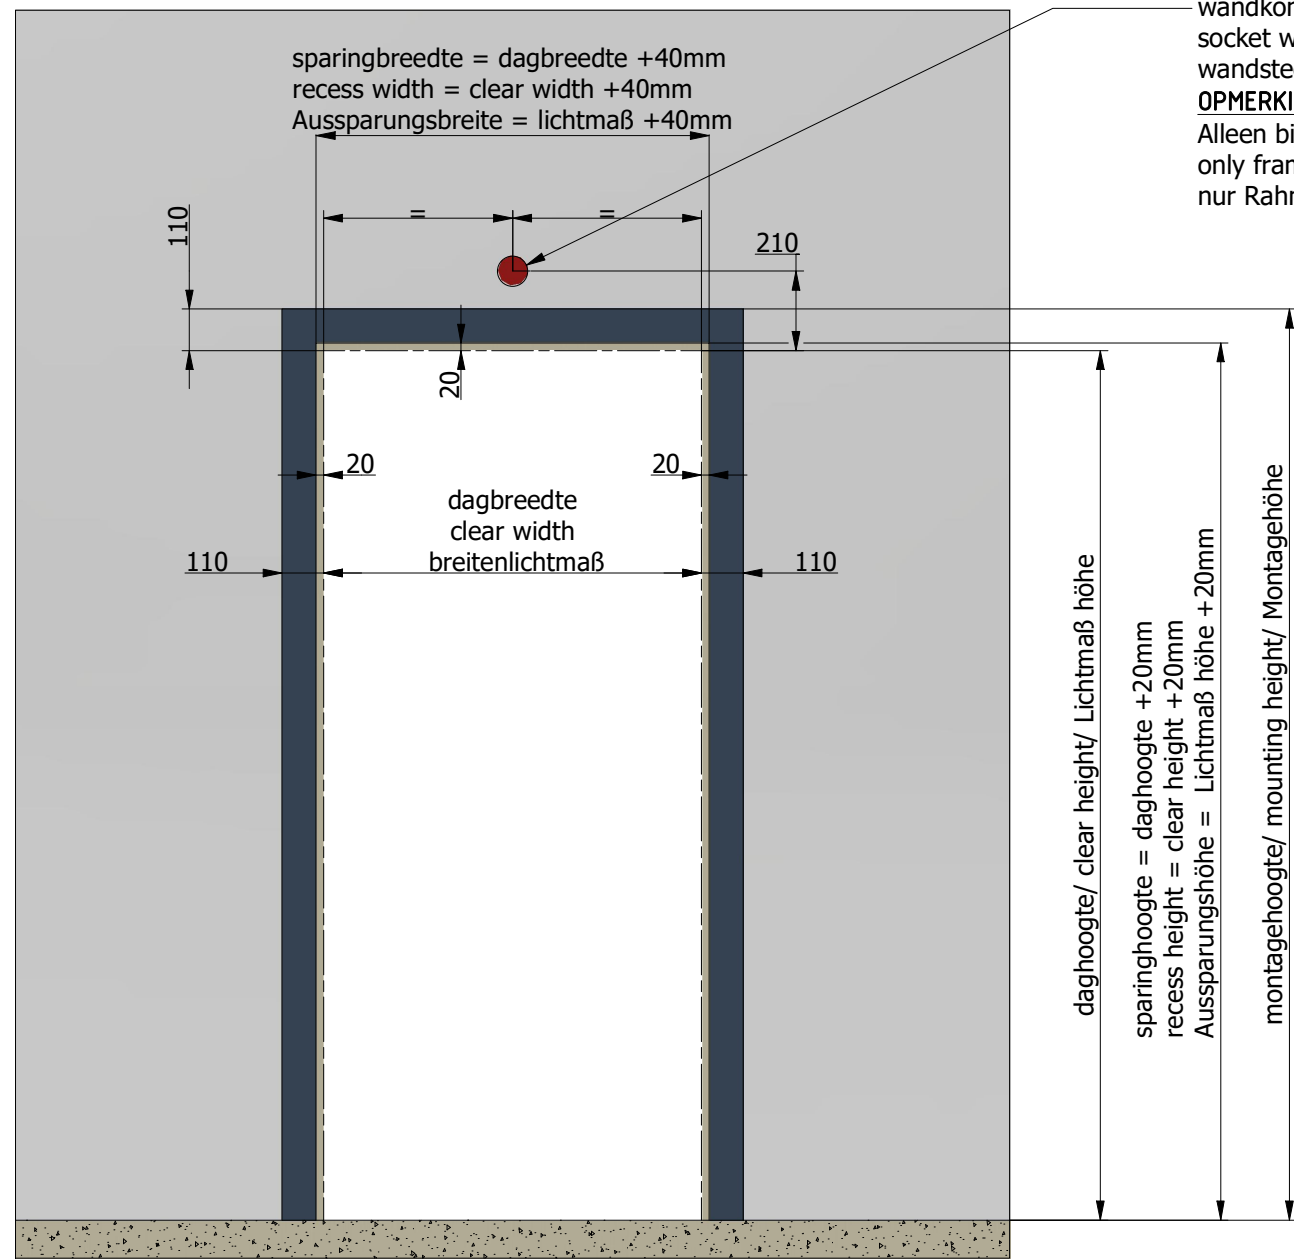

wandkontaktdoos 230V - 16A - Type F (max 500W)
 socket wall outlet 230V - 16A - Type F (max 500W)
 wandsteckdose 230V - 16A - Type F (max 500W)
OPMERKING/REMARK/BEMERKUNG!
 Alleen bij kozijnverwarming
 only frameheating
 nur Rahmenheizung

met waterkap montagehoogte max 75mm hoger
 with rain hood mounting height max 75mm higher
 mit Regenschutzhaube Montagehöhe max 75mm höher

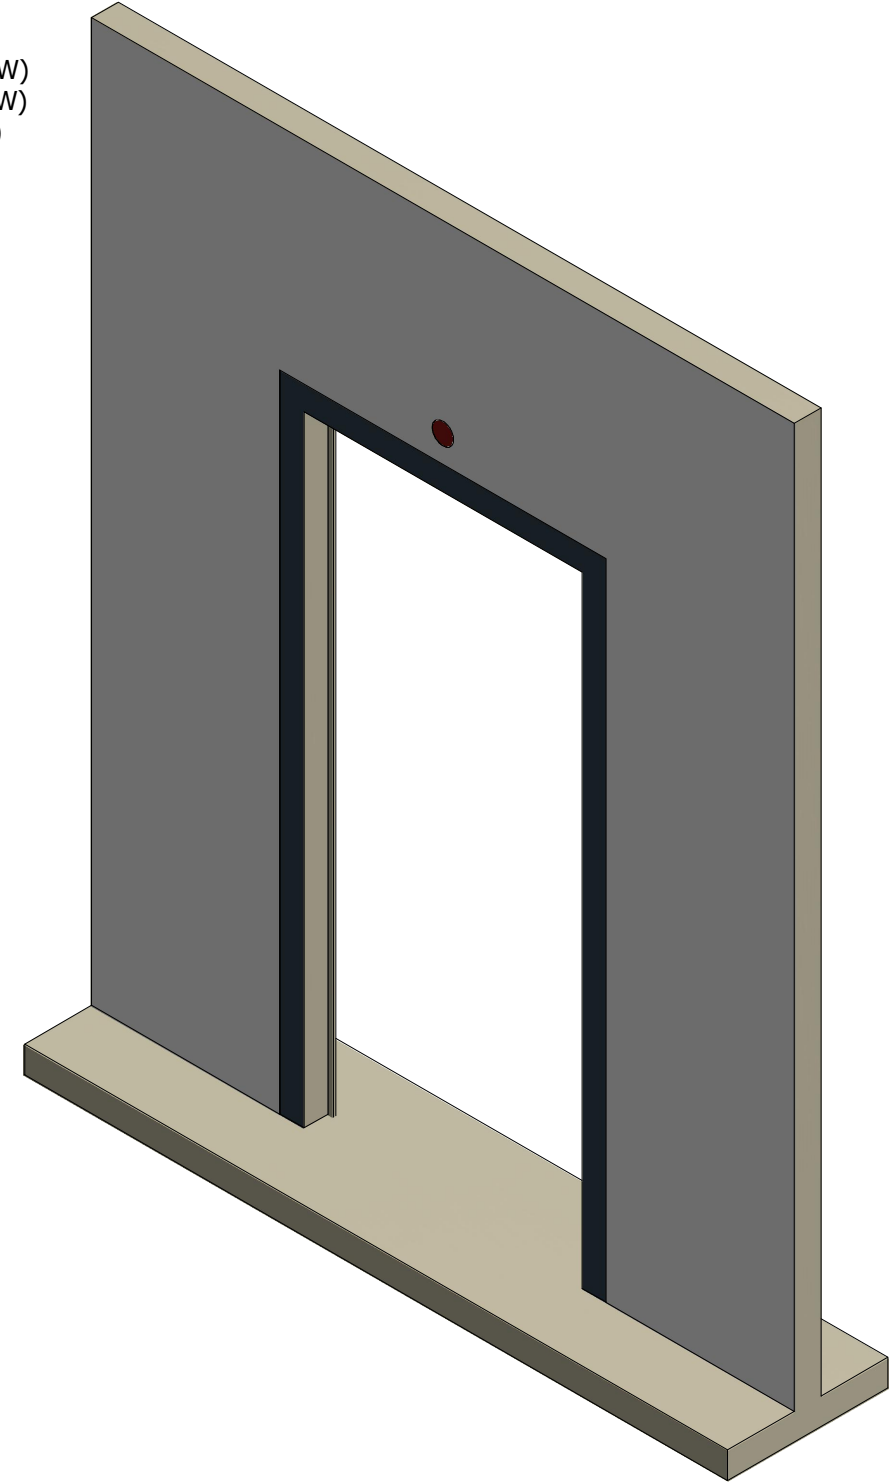

Belangrijk:

Het montagevlak dient vlak te zijn, en vrij van uitstekende delen.
 De sparing in de panelenwand dient recht, vlak en haaks te zijn.

Important:

The mounting area should be flat, straight and level.
 The recess in the panel wall should be perpendicular, flat and square.

Wichtig:

Die Montagefläche soll flach sein und ohne hervorstehenden Teilen.
 Die Aussparung in der Paneelenwand soll lotrecht, flach und waagrecht sein.

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 23-11-2018	Tekeningnummer : KD-VD-18xx-INB-10002
Benaming : Installation dimensions standard frame KD/VD-1810/1815			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3