Inbouwmaten 1:1-EB / Build-in sizes 1:1-EB/ Einbaumaße 1:1-EB

Belangrijk
Het montagevlak dient vlak te zijn, en vrij van uitstekende delen.
De sparing in de panelenwand dient recht, vlak en haaks te zijn.
Sparing in vloer door derden, en na montage door derden aan te storten.
Alle maten, tenzij anders aangegeven, in mm.

Important:
The mounting area should be flat, straight and level.
The recess in the panel wall should be perpendicular, flat and square.
The recess in the floor is to be arranged by the customer, only when a (optional) threshold is provided.
After mounting the frame and threshold the recess should be poured with concrete by the customer.
All dimensions are in mm, unless otherwise noted.

Wichtig:
Die Montagefläche soll flach sein und ohne hervorstehenden Teilen.
Die Aussparung in der Paneelenwand soll lotrecht, flach und waagerecht sein.
Im Fall einer Unterschwelle soll der Auftraggeber für die Aussparung im Betonboden Sorge tragen.
Nach dem Montage des Rahmens und Unterschwelle, soll der Auftraggeber die Aussparung wieder schütten.
Alle Maße sind in mm.

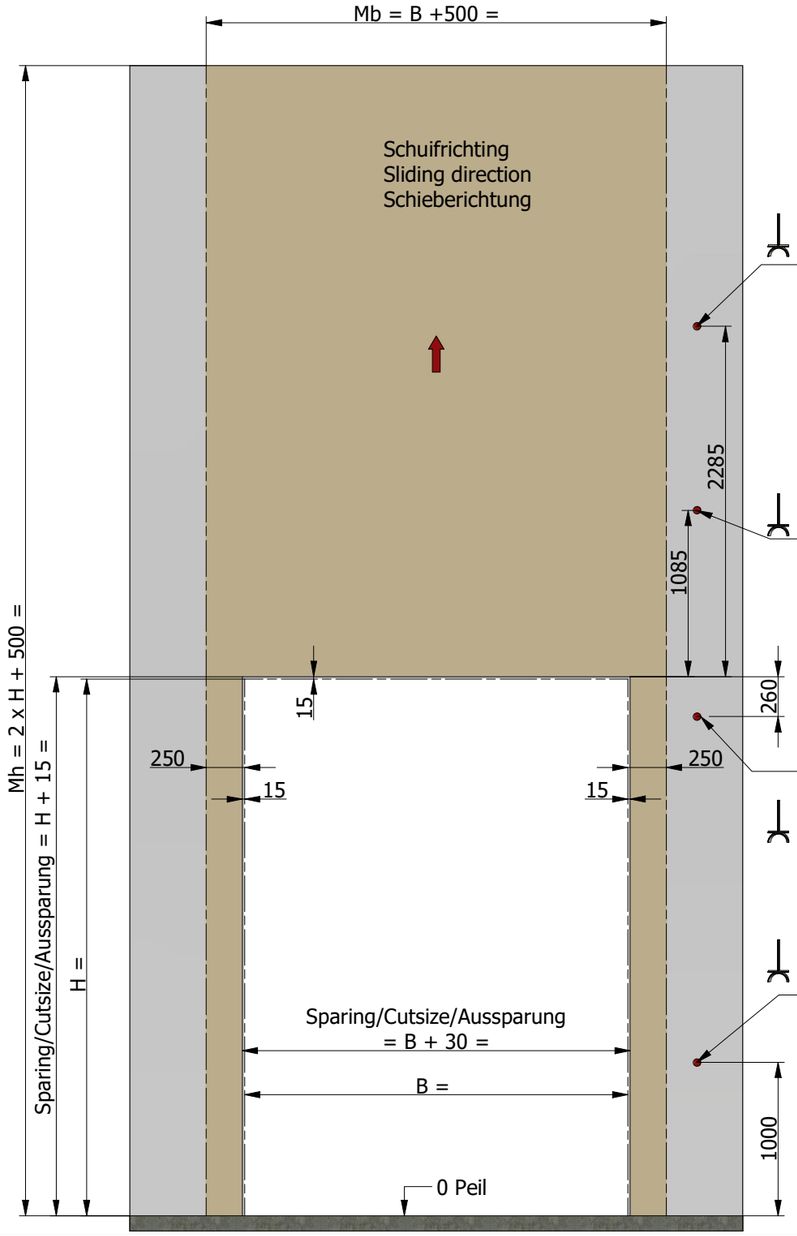

OPMERKING/REMARK/BEMERKUNG!
Alleen bij elektrisch bediende deur koppelbalk hoog
besturingkast hoog
Only with electrically operated doors support beam high
control cabinet high
Nur für elektrisch bediente Türen Tragbalken Hoch
Schaltschrank hoch

OPMERKING/REMARK/BEMERKUNG!
Alleen bij elektrisch bediende deur koppelbalk laag
besturingkast laag
Only with electrically operated doors support beam low
contol cabinet low
Nur für elektrisch bediente Türen Tragbalken Niedrig
Schaltschrank niedrig

OPMERKING/REMARK/BEMERKUNG!
Alleen bij randverwarming
only with frame heating
nur bei Rahmenheizung

OPMERKING/REMARK/BEMERKUNG!
Alleen bij elektrisch bediende deur
besturingkast standaard
Only with electrically operated doors
control cabinet standard
Nur für elektrisch bediente Türen
Schaltschrank standard

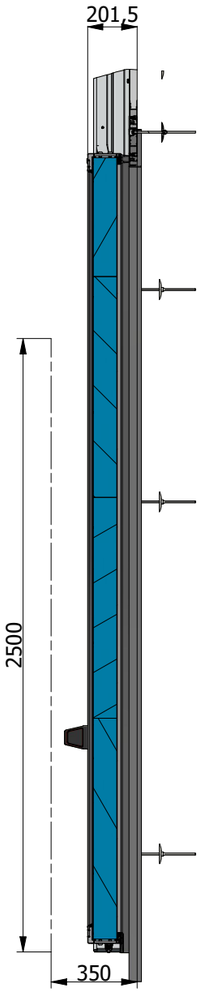

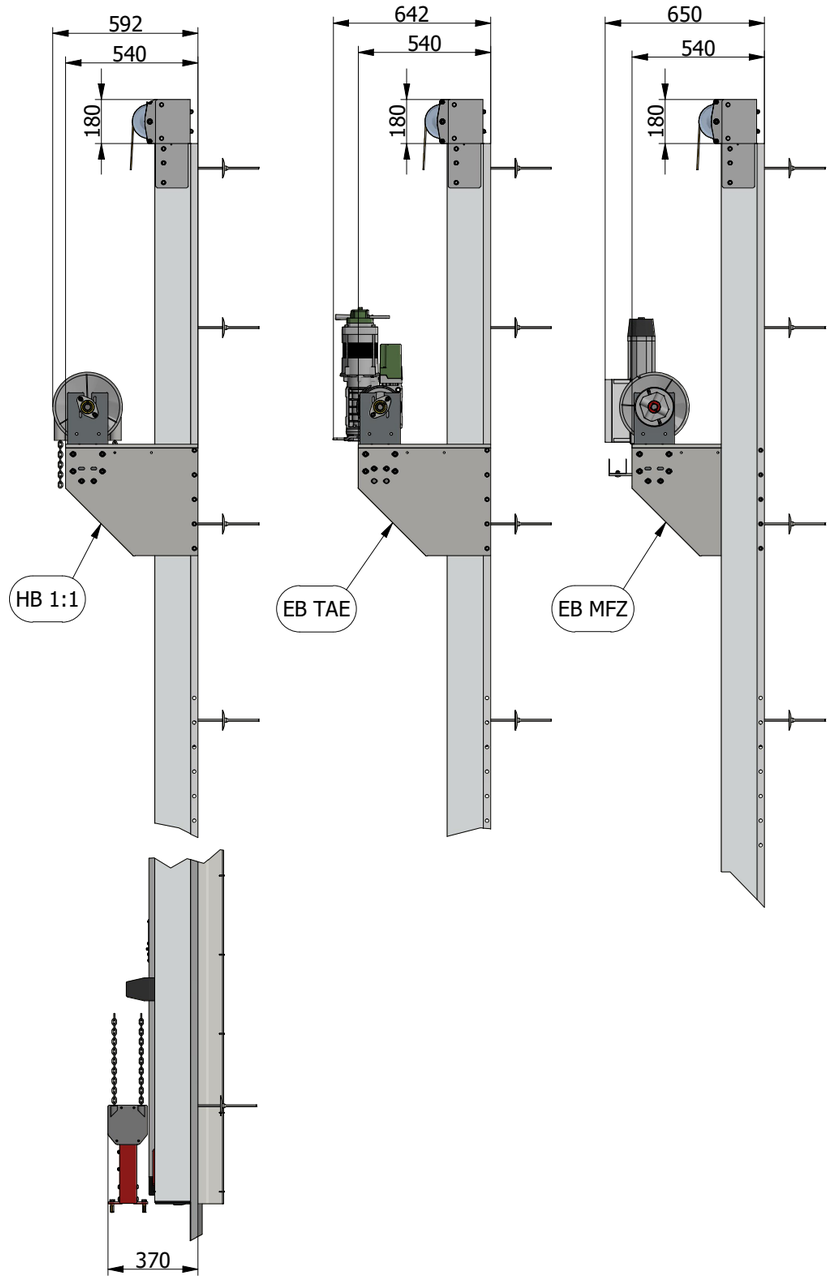

Wandkontaktdoos 230V - 16A
(fase, aarde en nul) spatwaterdicht

Wall socket 230 V - 16A
(phase, earth en zero) splashwater proof

Wandsteckdose 230 V - 16A
(Phase, Erde und Null) Spritzwassergeschützt

Nederlands: English: Deutsch:

Mb Montagebreedte / Mounting width / Montagebreite
Mh Montagehoogte / Mounting height / Montagehöhe
B Dagbreedte Clear width Lichtmaßbreite
H Daghoogte Clear height Lichtmaßhöhe

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie	Schaal :	Getekend : AGR	Tekeningnummer : KH-1010V HB-EB
	Maateenheid: mm	Datum : 10-1-2019	
Benaming : Inbouwtekening KHG-1010V hand & elektrisch bediend		Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3