
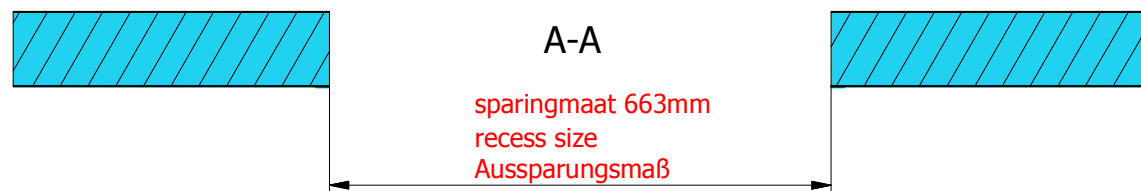
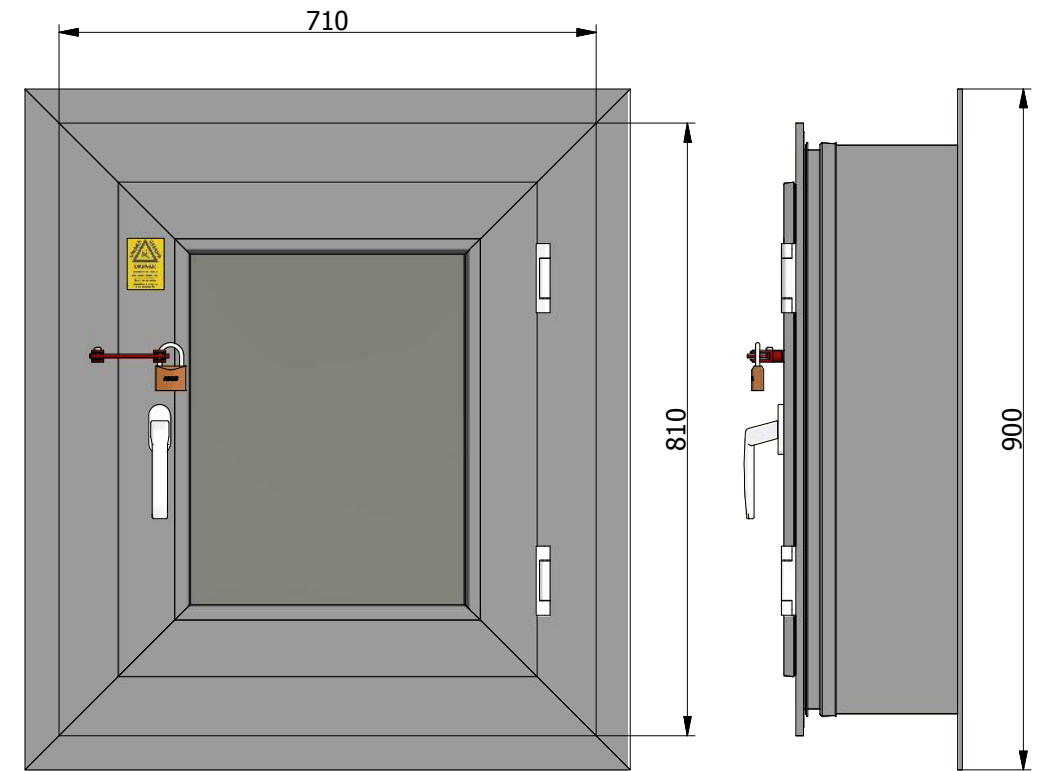
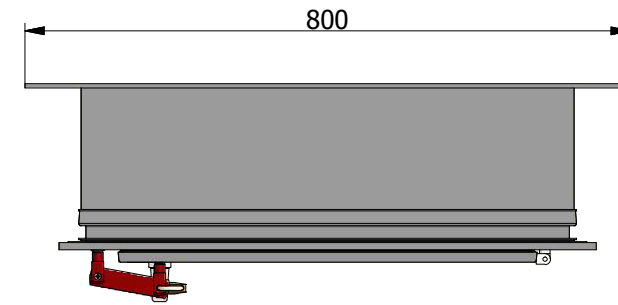


**Inbouwmaten gasvenster 710 x 810mm voor buitenschuivende deur / Built-in sizes CA window 710 x 810mm for outer sliding door / Einbaumaße gasdichtes Fenster 710 x 810mm für außenschiebende Tür**

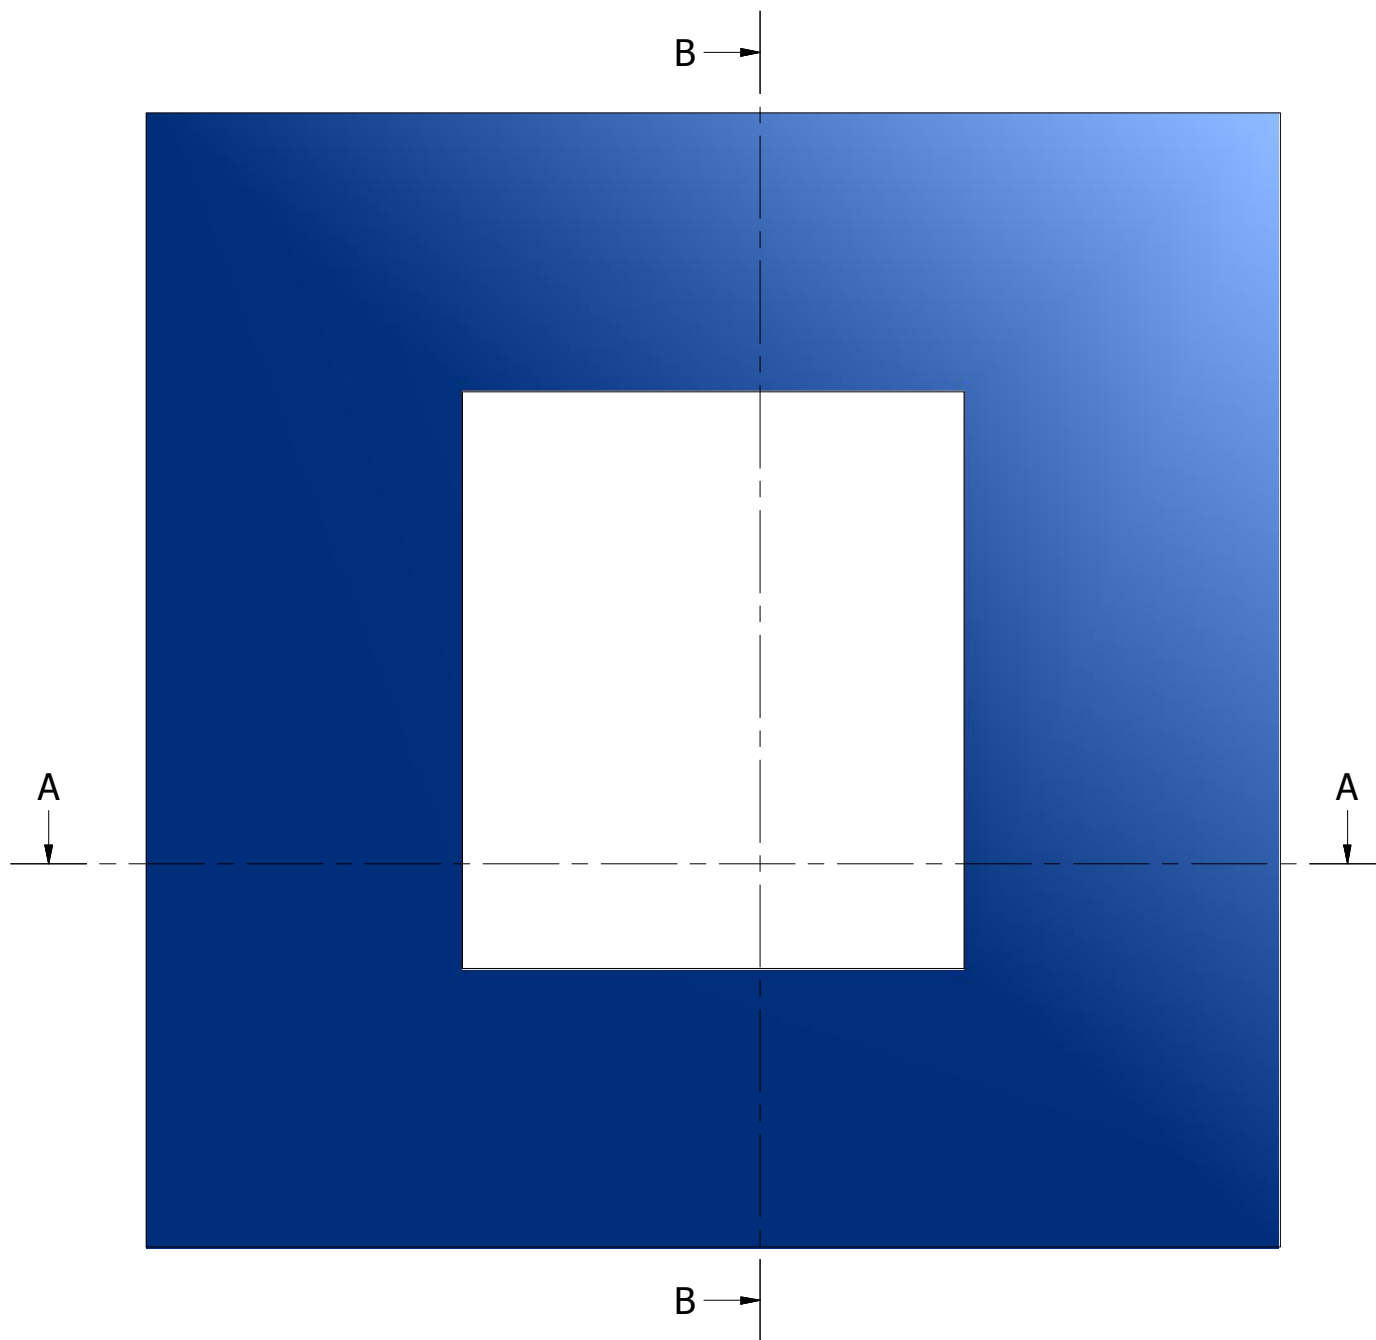

**Belangrijk:**

Het montagevlak dient vlak te zijn, en vrij van uitstekende delen. De sparing in de panelenwand dient recht, vlak en haaks te zijn.

**Important:**

The mounting area should be flat, straight and level. The recess in the panel wall should be perpendicular, flat and square.

**Wichtig:**

Die Montagefläche soll flach sein und ohne hervorstehenden Teilen. Die Aussparung in der Paneelenwand soll lotrecht, flach und waagrecht sein.

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 4-2-2015	Tekeningnummer : GVB-MON-10006
Benaming : inbouw sparingmaten G			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3