INBOUW PKD-100s:
- Bovenrollend
- Elektrisch bediend

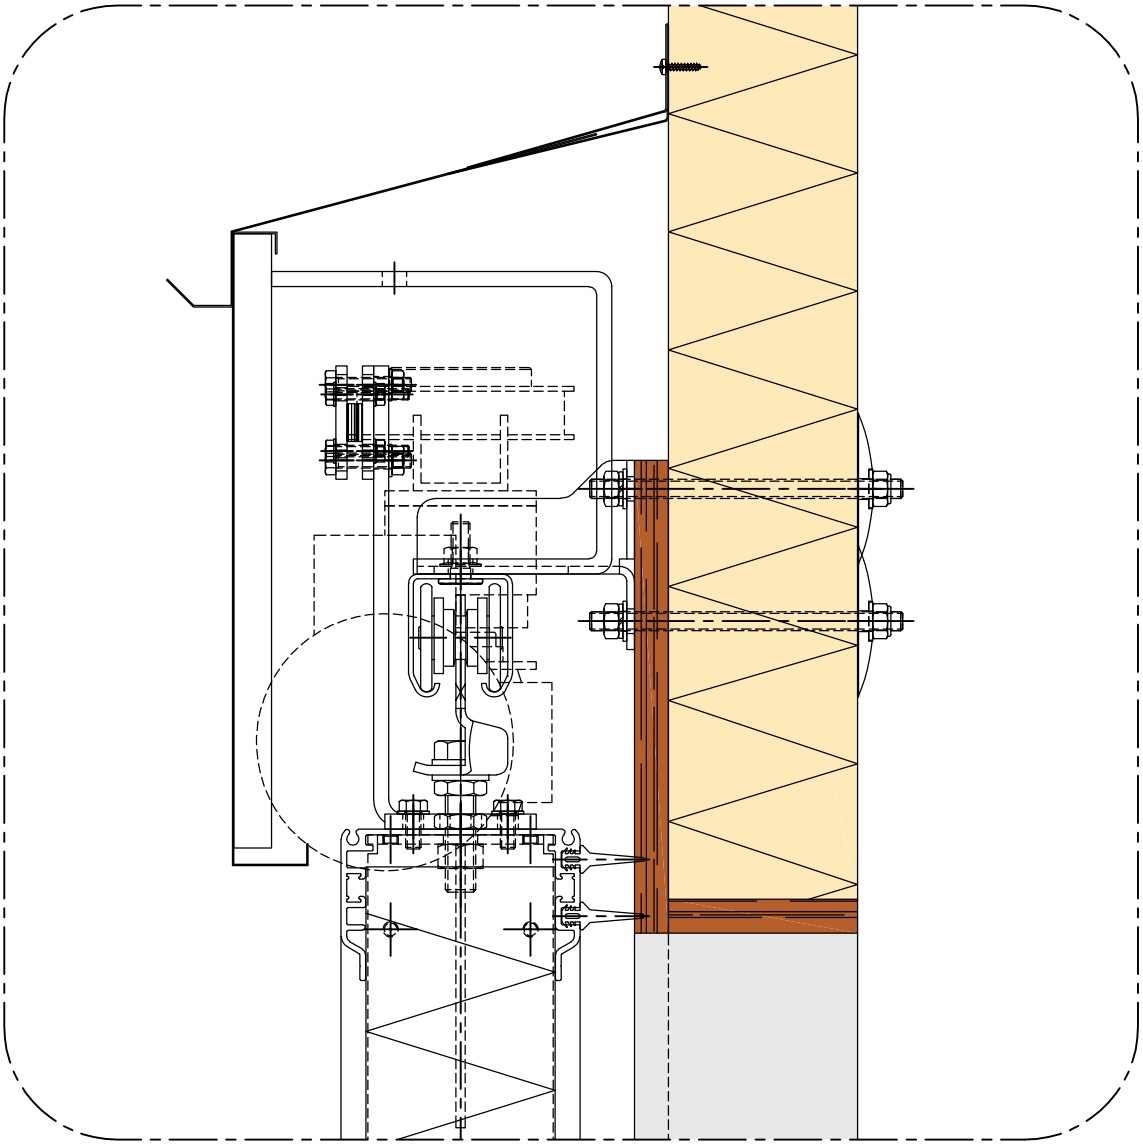

Get.	O.D.	d.d.	1/12/2021	\\VSFILE01\Afdeling\Design\AutoCad\Tekenbeheersysteem\PKD-100s\Inbouw\Elektrisch\02-PKD-002-002 PKD-100s EB BR.dwg

Korenmarkt 4
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost
T (31) (0)228 564 200
F (31) (0)228 564 232
E info@salco.nl
I www.salco.nl

SALCO

PKD100s EB BR 01

02-PKD-002-002

- Model PKD-100s
- Bovenrollend met ROB130 geleiderail
- Elektrisch bediend
- Voorbeeld is rechtsschuivend getekend (linksschuivend spiegelen)

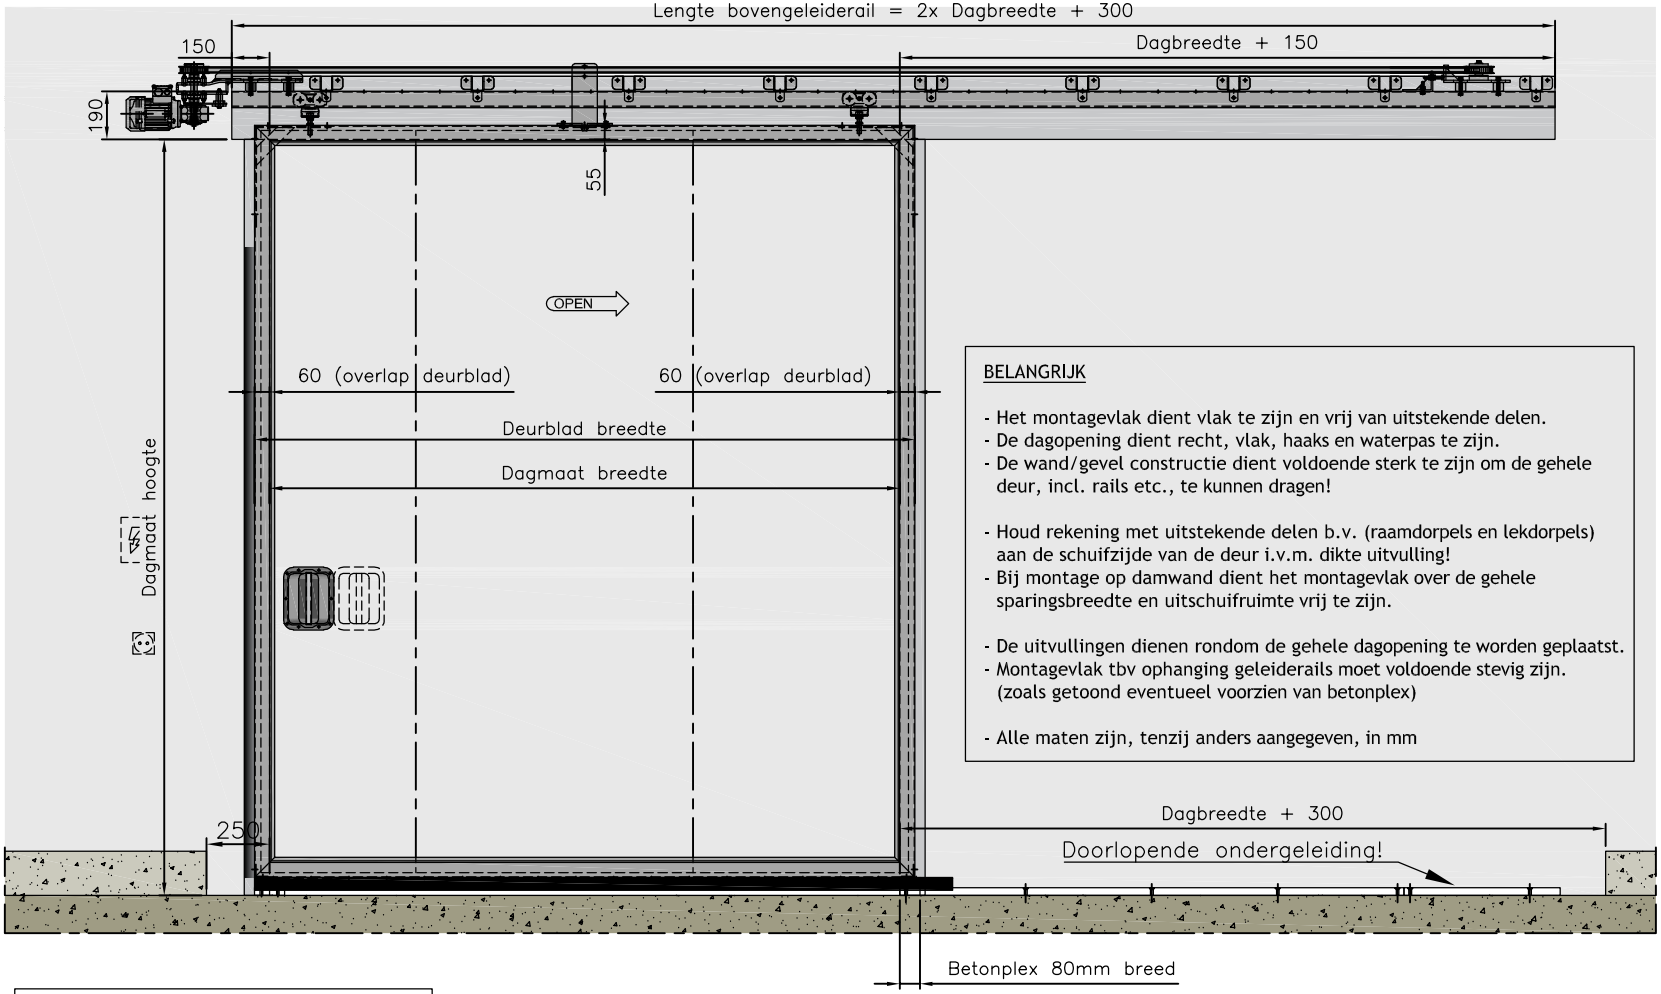

BELANGRIJK

- Het montagevlak dient vlak te zijn en vrij van uitstekende delen.
- De dagopening dient recht, vlak, haaks en waterpas te zijn.
- De wand/gevel constructie dient voldoende sterk te zijn om de gehele deur, incl. rails etc., te kunnen dragen!

- Houd rekening met uitstekende delen b.v. (raamdorpels en lekdorpels) aan de schuifzijde van de deur i.v.m. dikte uitvulling!
- Bij montage op damwand dient het montagevlak over de gehele sparingsbreedte en uitschuifruimte vrij te zijn.

- De uitvullingen dienen rondom de gehele dagopening te worden geplaatst.
- Montagevlak tbv ophanging geleiderails moet voldoende stevig zijn. (zoals getoond eventueel voorzien van betonplex)

- Alle maten zijn, tenzij anders aangegeven, in mm

B-B

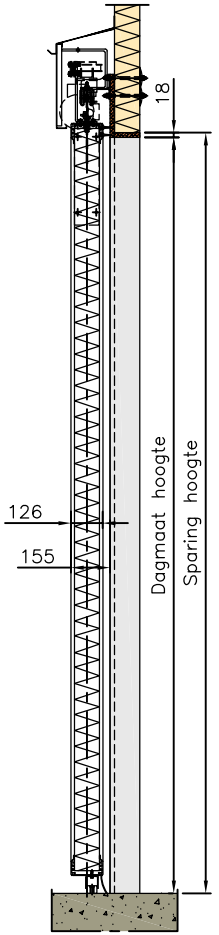

- Het gewicht van een deurblad is ± 17 kg/m²
- Max. gewicht voor dubbele looprollen is 300 kg/deurvleugel!
- Max. gewicht voor drie-dubbele looprollen is 400 kg/deurvleugel!

Alle afmetingen in mm!

Get.	O.D.	d.d.	1/12/2021	\\VSFILE01\Afdeling\Design\AutoCad\Tekenbeheersysteem\PKD-100s\Inbouw\Elektrisch\02-PKD-002-002 PKD-100s EB BR.dwg

Korenmarkt 4
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost
T (31) (0)228 564 200
F (31) (0)228 564 232
E info@salco.nl
I www.salco.nl

SALCO

PKD100s EB BR 02

02-PKD-002-002

INBOUWMATEN GEÏSOLEERDE SCHUIFDEUR PKD-100s

- Model PKD-100s
- Bovenrollend met ROB130 geleiderail
- Elektrisch bediend
- Voorbeeld is rechtsschuivend getekend (linksschuivend spiegelen)

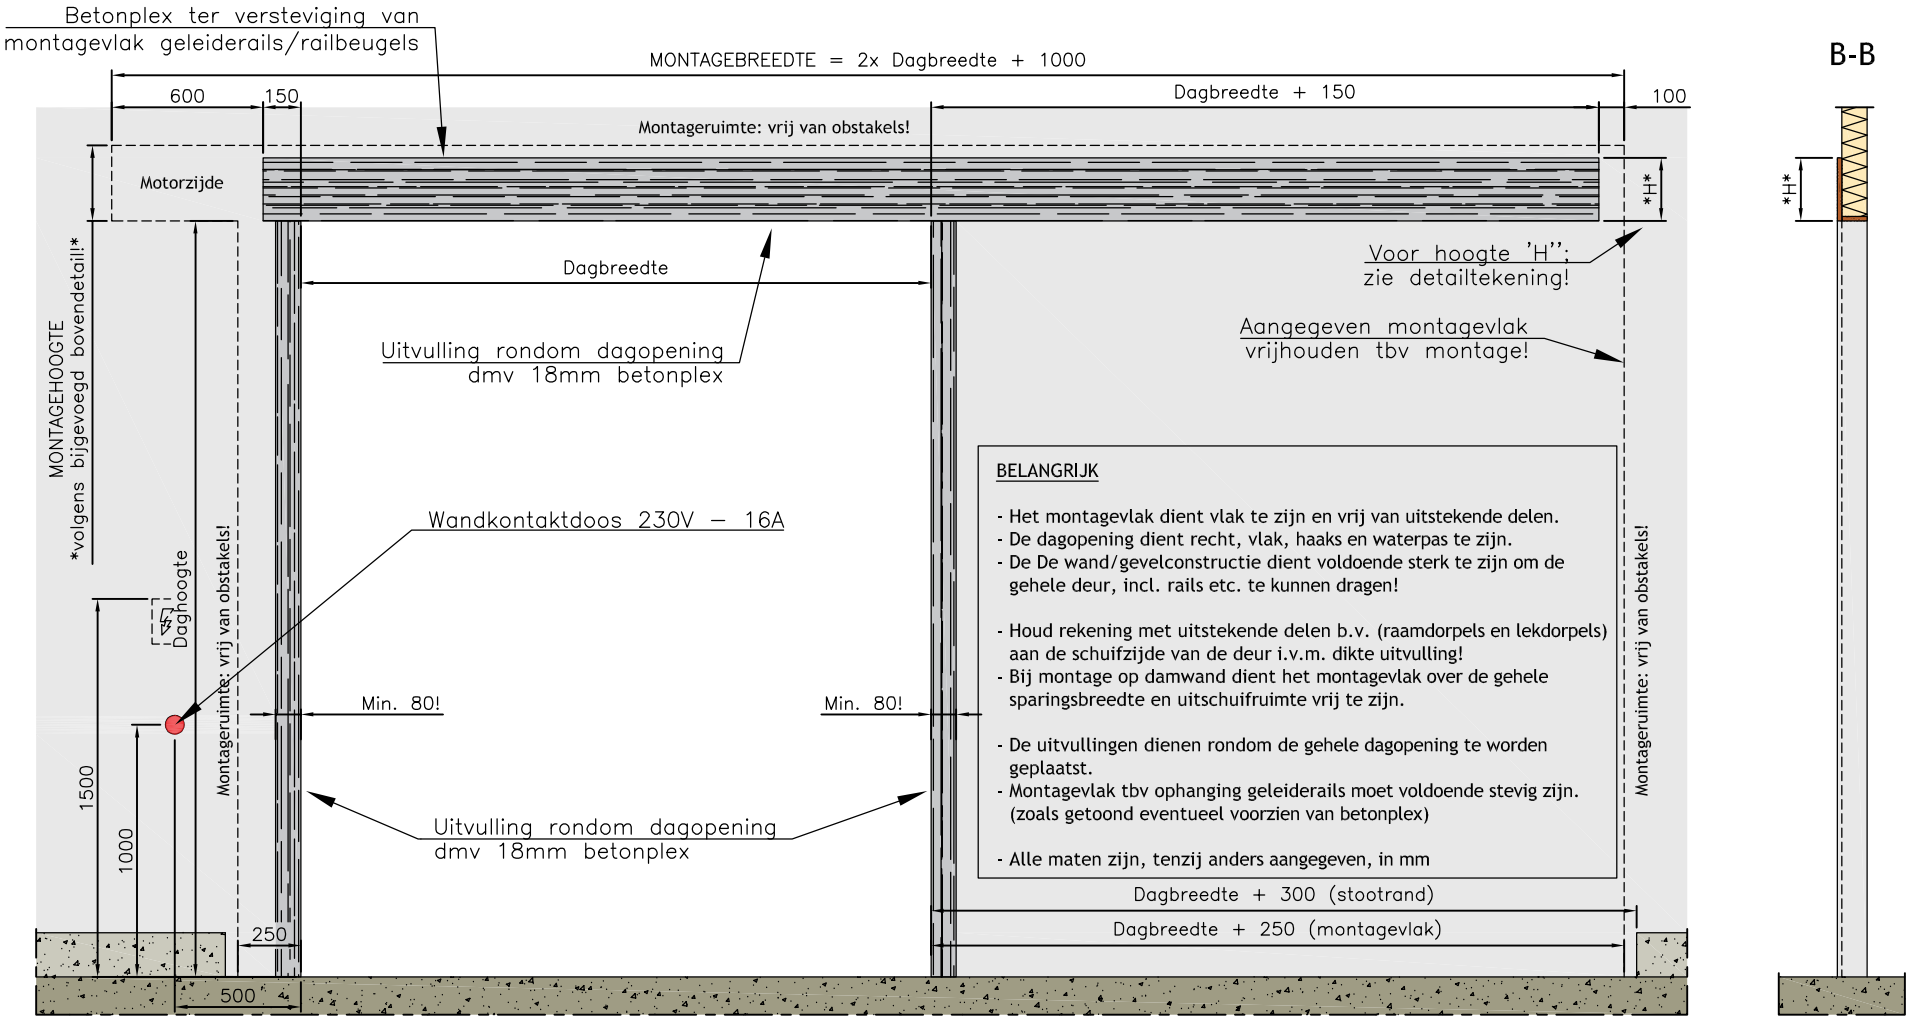

- Het gewicht van een deurblad is ± 17 kg/m²
- Max. gewicht voor dubbele looprollen is 300 kg/deurvleugel!
- Max. gewicht voor drie-dubbele looprollen is 400 kg/deurvleugel!

Alle afmetingen in mm!

Get.	O.D.	d.d.	1/12/2021	\\VSFILE01\Afdeling\Design\AutoCad\Tekenbeheersysteem\PKD-100s\Inbouw\Elektrisch\02-PKD-002-002 PKD-100s EB BR.dwg

Korenmarkt 4
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost
T (31) (0)228 564 200
F (31) (0)228 564 232
E info@salco.nl
I www.salco.nl

SALCO

PKD100s EB BR 03

02-PKD-002-002

DOORSNEDE PKD-100s SCHUIFDEUR

Doorsnede A-A

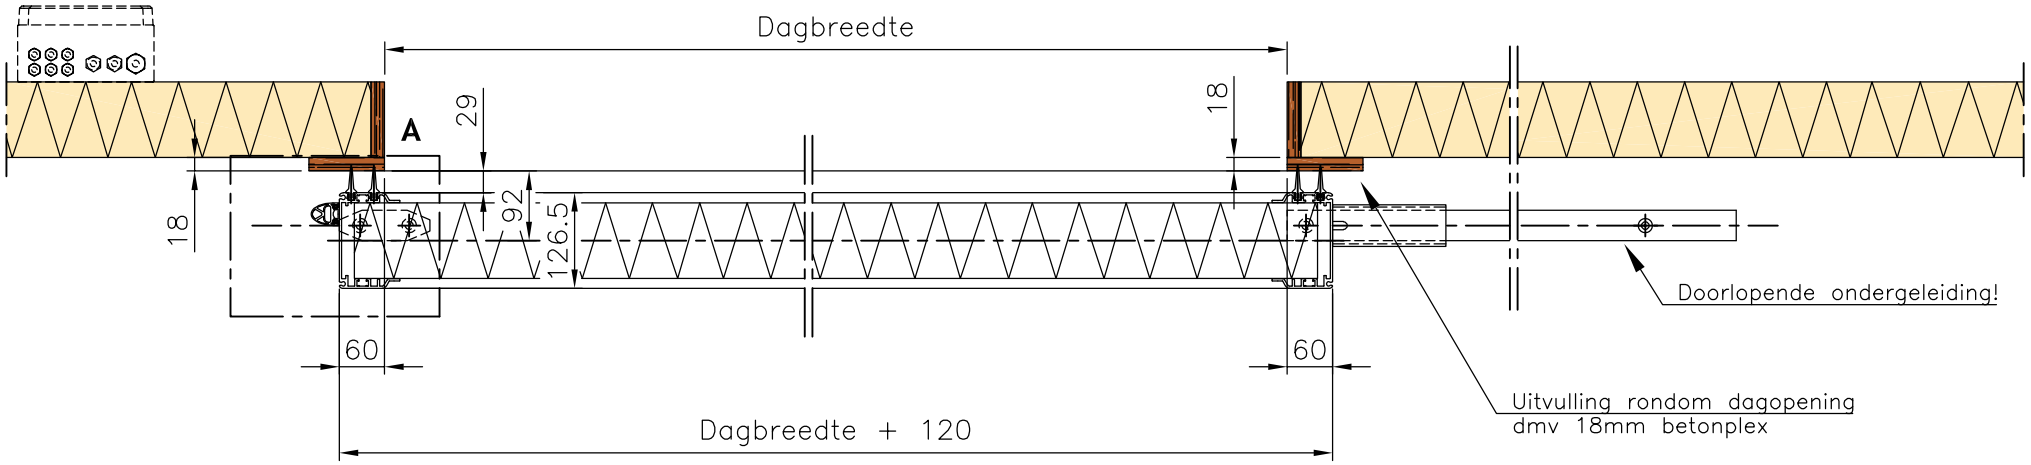

Detail A:

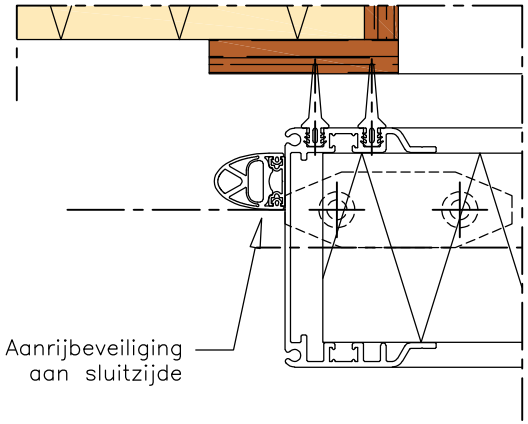

- Model PKD-100s
- Elektrisch bediend
- Bovenrollend
- Voorbeeld is rechtsschuivend getekend (linksschuivend spiegelen)

Alle afmetingen in mm!

Get.	O.D.	d.d.	1/12/2021	\\VSFILE01\Afdeling\Design\AutoCad\Tekenbeheersysteem\PKD-100s\Inbouw\Elektrisch\02-PKD-002-002 PKD-100s EB BR.dwg

Korenmarkt 4
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost
T (31) (0)228 564 200
F (31) (0)228 564 232
E info@salco.nl
I www.salco.nl

SALCO

PKD100s EB BR 04

02-PKD-002-002

- Model PKD-100s STEL
- Bovenrollend met ROB130 geleiderail
- Schuifdeurstel
- Elektrisch bediend
- Voorbeeld is Links- en rechts-schuivend getekend

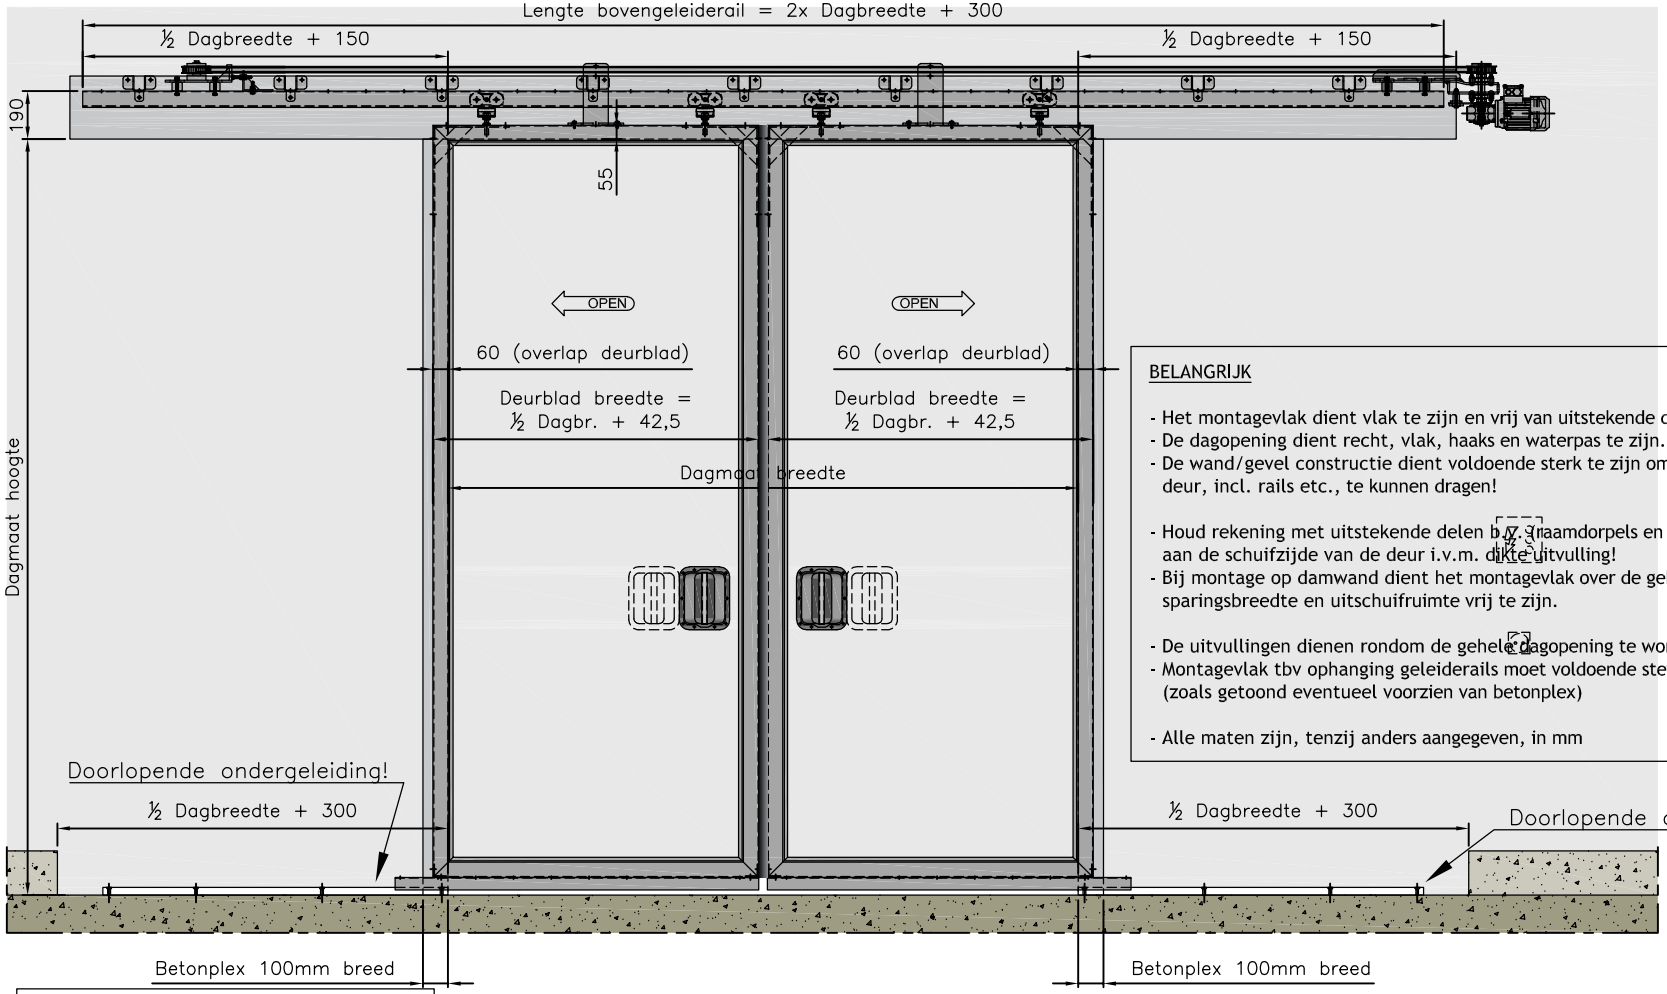

BELANGRIJK

- Het montagevlak dient vlak te zijn en vrij van uitstekende delen.
- De dagopening dient recht, vlak, haaks en waterpas te zijn.
- De wand/gevel constructie dient voldoende sterk te zijn om de gehele deur, incl. rails etc., te kunnen dragen!

- Houd rekening met uitstekende delen b.v. (raamdorpels en lekdorpels) aan de schuifzijde van de deur i.v.m. dikte uitvulling!
- Bij montage op damwand dient het montagevlak over de gehele sparingsbreedte en uitschuifruimte vrij te zijn.

- De uitvullingen dienen rondom de gehele dagopening te worden geplaatst.
- Montagevlak tbv ophanging geleiderails moet voldoende stevig zijn. (zoals getoond eventueel voorzien van betonplex)

- Alle maten zijn, tenzij anders aangegeven, in mm

B-B

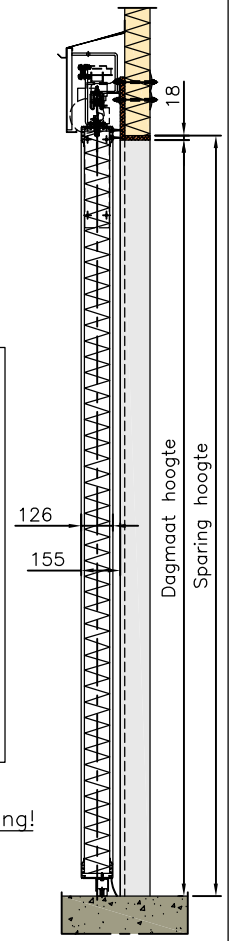

- Het gewicht van een deurblad is ± 17 kg/m²
- Max. gewicht voor dubbele looprollen is 300 kg/deurvleugel!
- Max. gewicht voor drie-dubbele looprollen is 400 kg/deurvleugel!

Alle afmetingen in mm!

Get.	O.D.	d.d.	1/12/2021	\\VSFILE01\Afdeling\Design\AutoCad\Tekenbeheersysteem\PKD-100s\Inbouw\Elektrisch\02-PKD-002-002 PKD-100s EB BR.dwg

Korenmarkt 4
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost
T (31) (0)228 564 200
F (31) (0)228 564 232
E info@salco.nl
I www.salco.nl

SALCO

PKD100s EB BR 05

02-PKD-002-002

INBOUWMATEN GEÏSOLEERDE SCHUIFDEURSTEL PKD-100s

- Model PKD-100s STEL
- Bovenrollend met ROB130 geleiderail
- Schuifdeurstel
- Elektrisch bediend

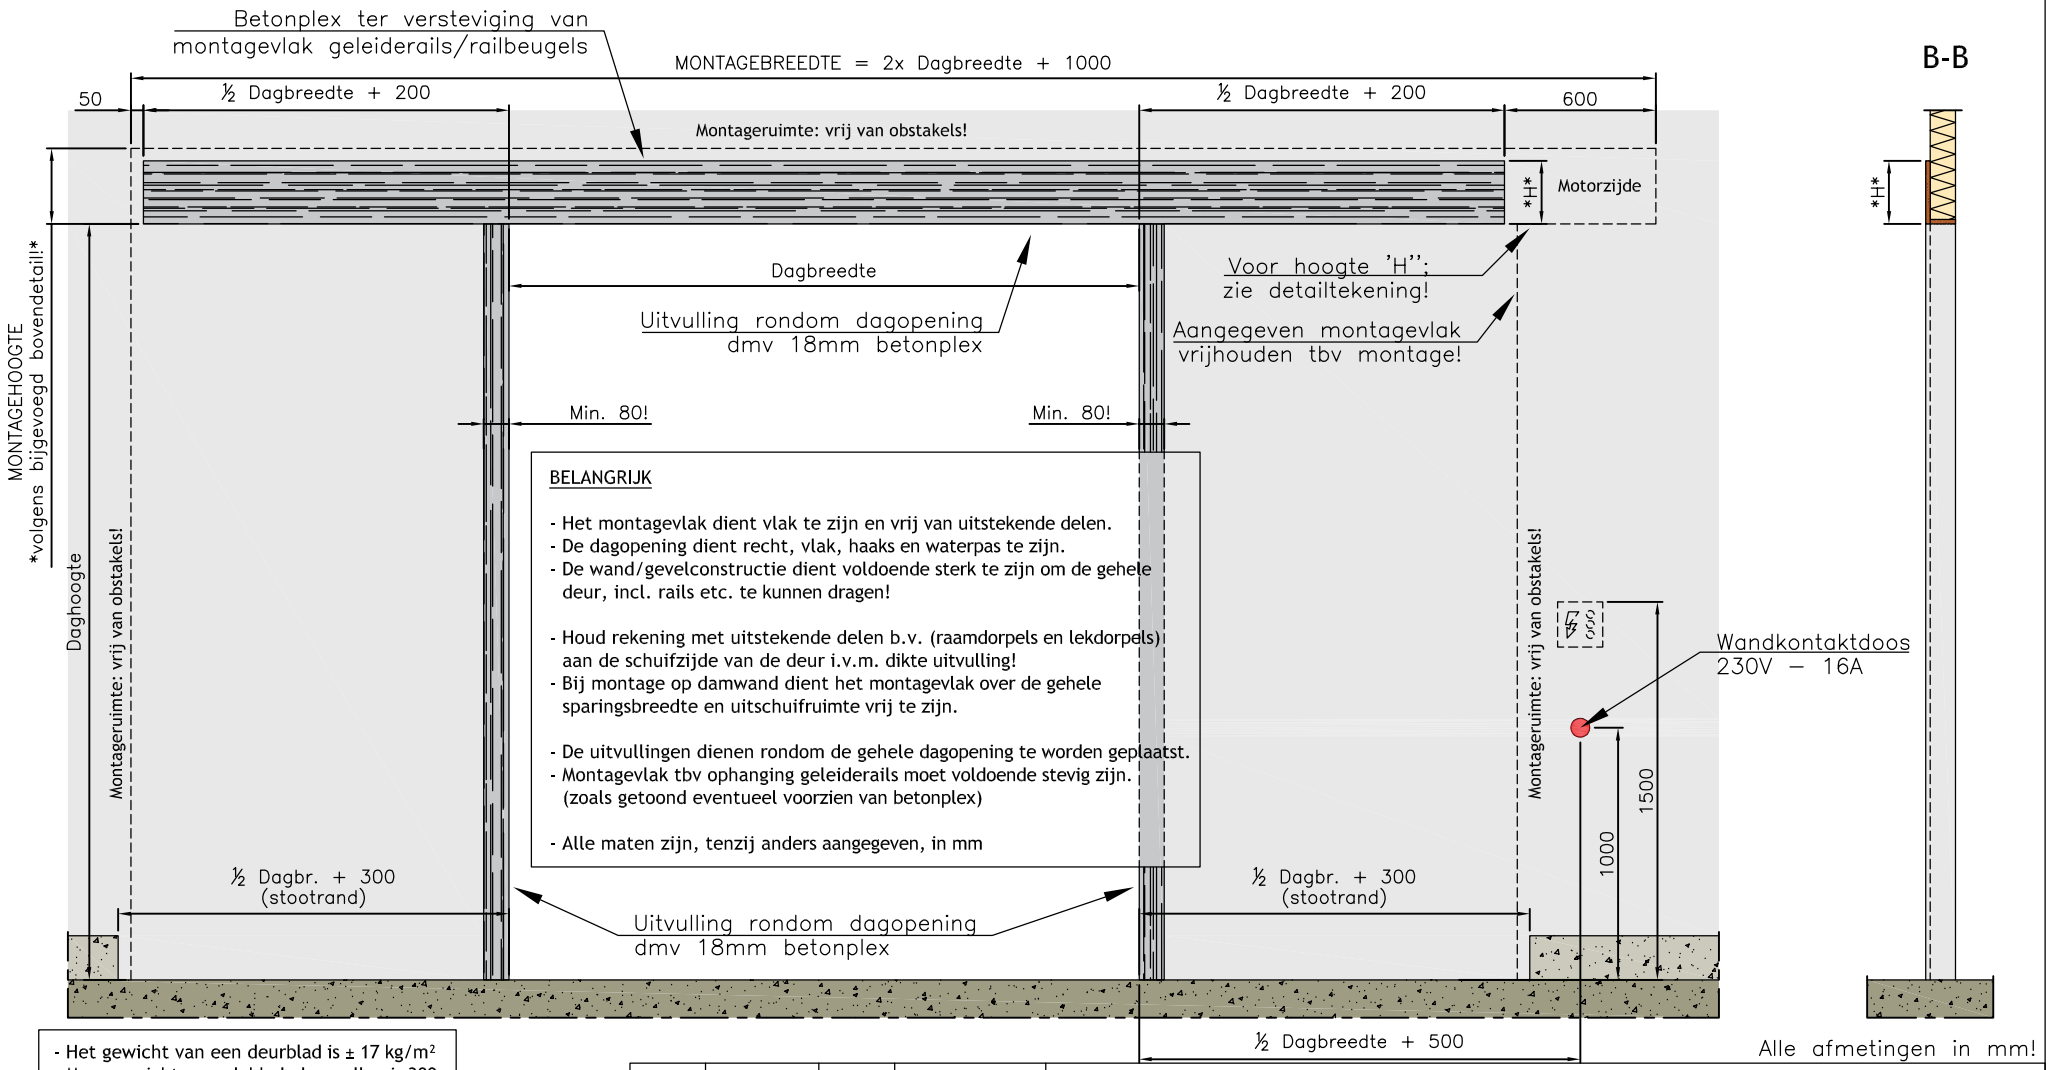

BELANGRIJK

- Het montagevlak dient vlak te zijn en vrij van uitstekende delen.
- De dagopening dient recht, vlak, haaks en waterpas te zijn.
- De wand/gevelconstructie dient voldoende sterk te zijn om de gehele deur, incl. rails etc. te kunnen dragen!

- Houd rekening met uitstekende delen b.v. (raamdorpels en lekdorpels) aan de schuifzijde van de deur i.v.m. dikte uitvulling!
- Bij montage op damwand dient het montagevlak over de gehele sparingsbreedte en uitschuifruimte vrij te zijn.

- De uitvullingen dienen rondom de gehele dagopening te worden geplaatst.
- Montagevlak tbv ophanging geleiderails moet voldoende stevig zijn. (zoals getoond eventueel voorzien van betonplex)

- Alle maten zijn, tenzij anders aangegeven, in mm

- Het gewicht van een deurblad is ± 17 kg/m²
- Max. gewicht voor dubbele looprollen is 300 kg/deurvleugel!
- Max. gewicht voor drie-dubbele looprollen is 400 kg/deurvleugel!

Alle afmetingen in mm!

Get.	O.D.	d.d.	1/12/2021	\\VSFILE01\Afdeling\Design\AutoCad\Tekenbeheersysteem\PKD-100s\Inbouw\Elektrisch\02-PKD-002-002 PKD-100s EB BR.dwg

Korenmarkt 4
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost
T (31) (0)228 564 200
F (31) (0)228 564 232
E info@salco.nl
I www.salco.nl

SALCO

PKD100s EB BR 06

02-PKD-002-002

DOORSNEDE PKD-100s SCHUIFDEURSTEL

Doorsnede A-A

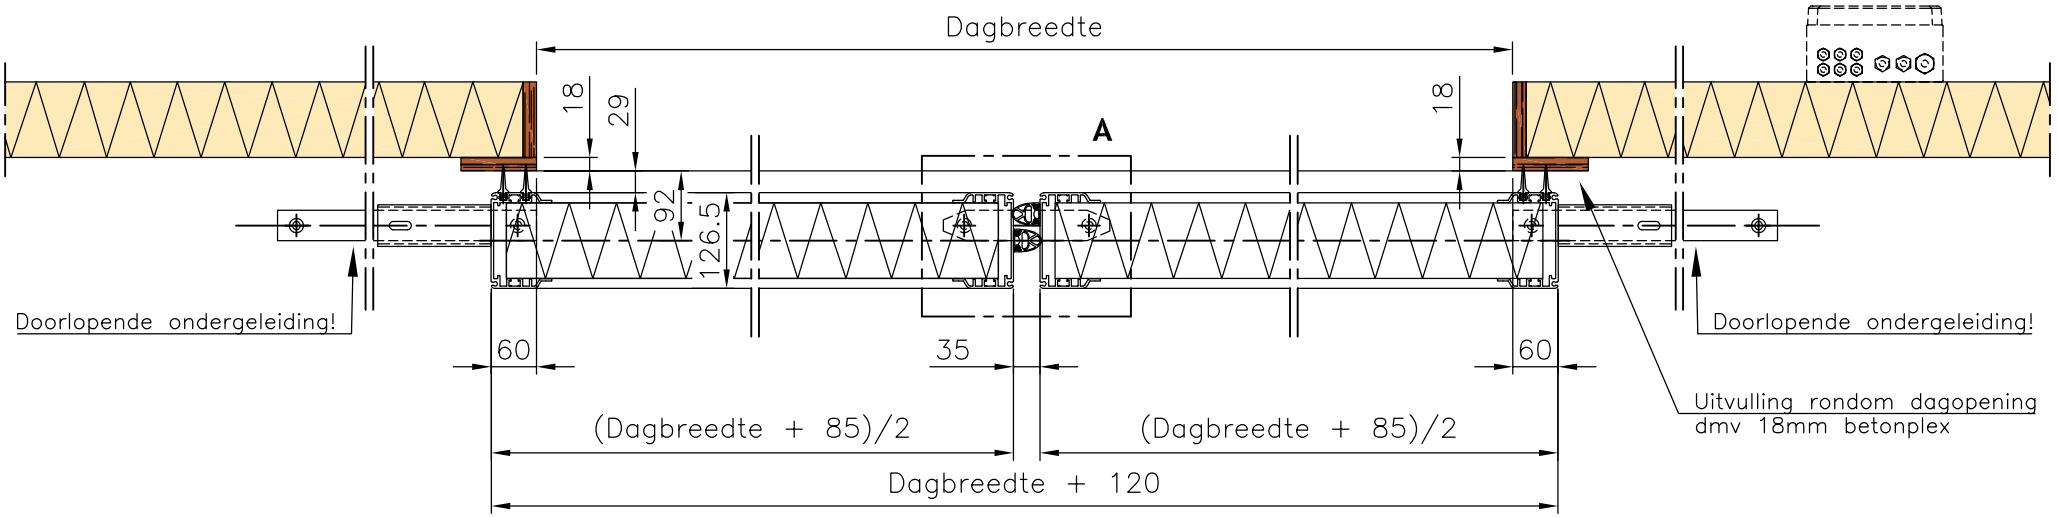

Detail A:

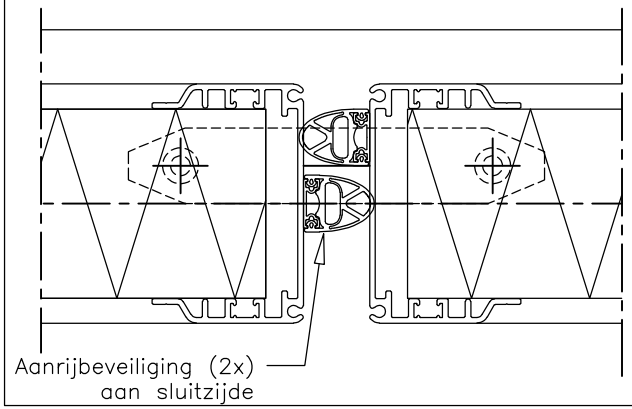

- Model PKD-100s STEL
- Elektrisch bediend
- Bovenrollend
- Voorbeeld is links- en rechtsschuivend getekend

Alle afmetingen in mm!

Get.	O.D.	d.d.	1/12/2021	\\VSFILE01\Afdeling\Design\AutoCad\Tekenbeheersysteem\PKD-100s\Inbouw\Elektrisch\02-PKD-002-002 PKD-100s EB BR.dwg

Korenmarkt 4
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost
T (31) (0)228 564 200
F (31) (0)228 564 232
E info@salco.nl
I www.salco.nl

SALCO

PKD100s EB BR 07

02-PKD-002-002

Montage aan standaard wand

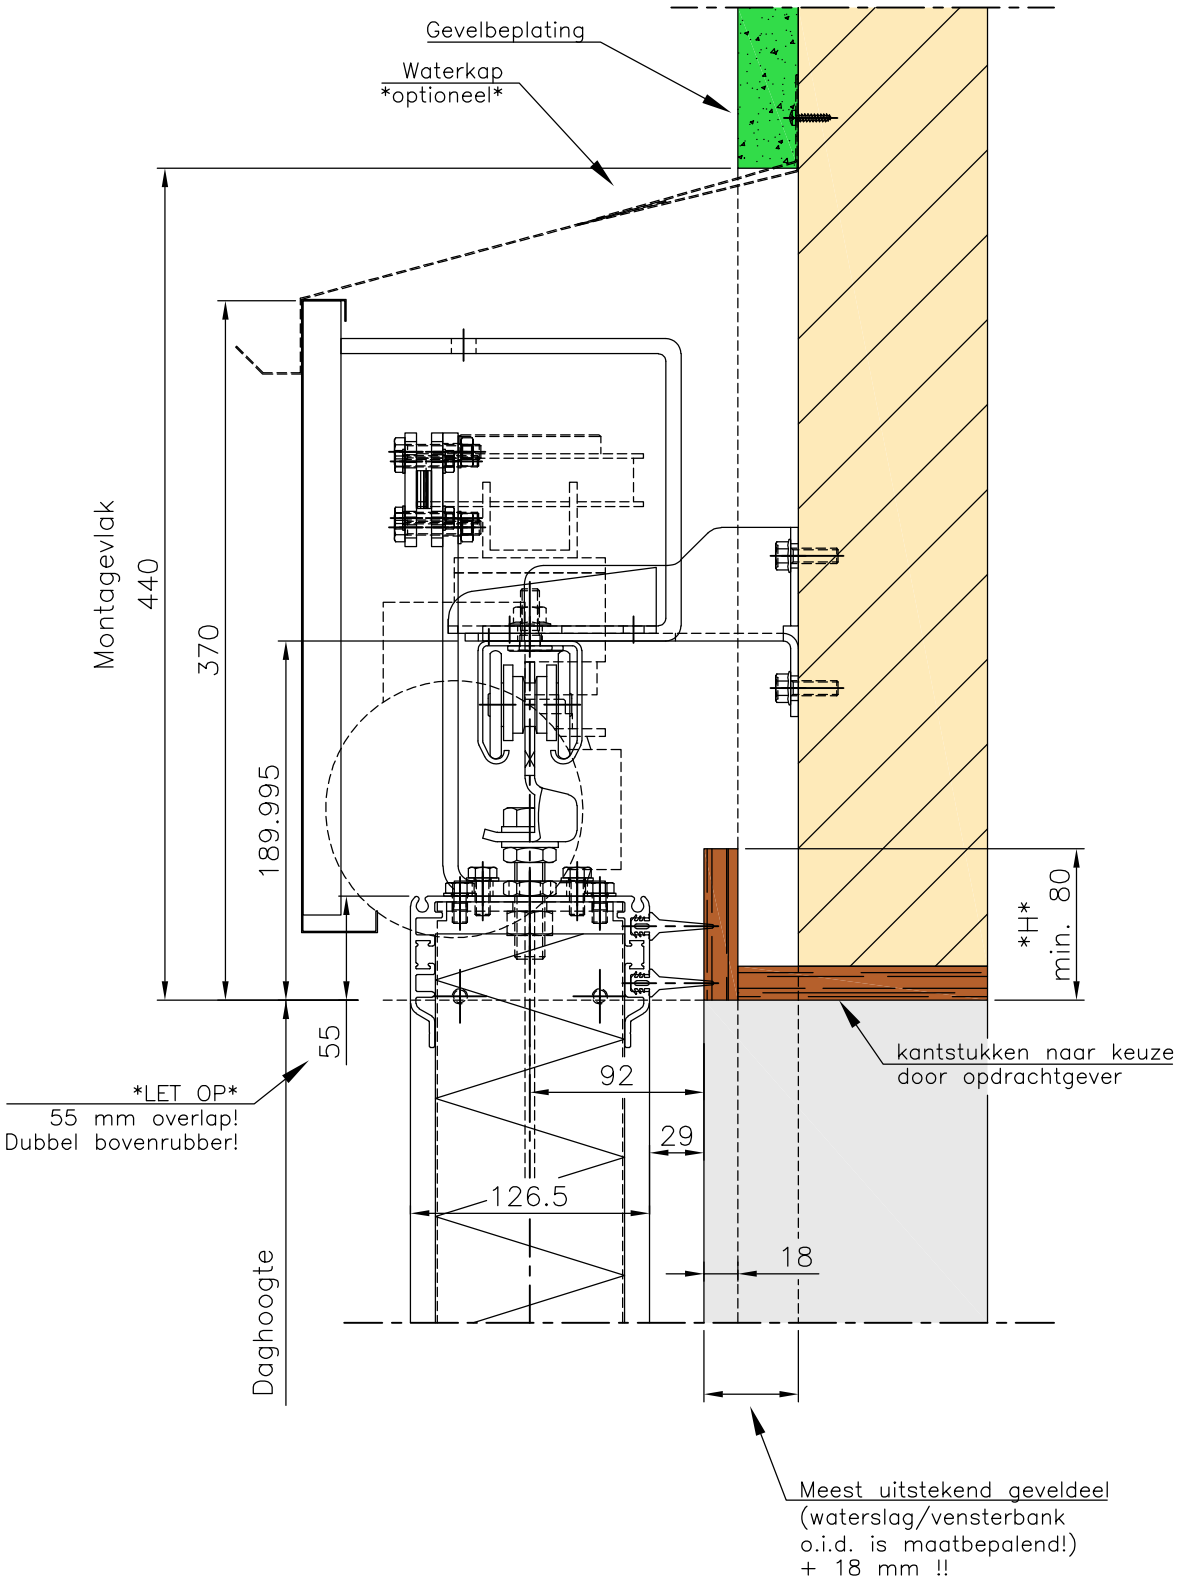

- Model PKD-100s
- Elektrisch bediend
- Bovenrollend, ROB130

Alle afmetingen in mm!

Get.	O.D.	d.d.	1/12/2021	\\VSFILE01\Afdeling\Design\AutoCad\Tekenbeheersysteem\PKD-100s\Inbouw\Elektrisch\02-PKD-002-002 PKD-100s EB BR.dwg

Korenmarkt 4
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost
T (31) (0)228 564 200
F (31) (0)228 564 232
E info@salco.nl
I www.salco.nl

SALCO

PKD100s EB BR 08

02-PKD-002-002

Montage aan standaard wand

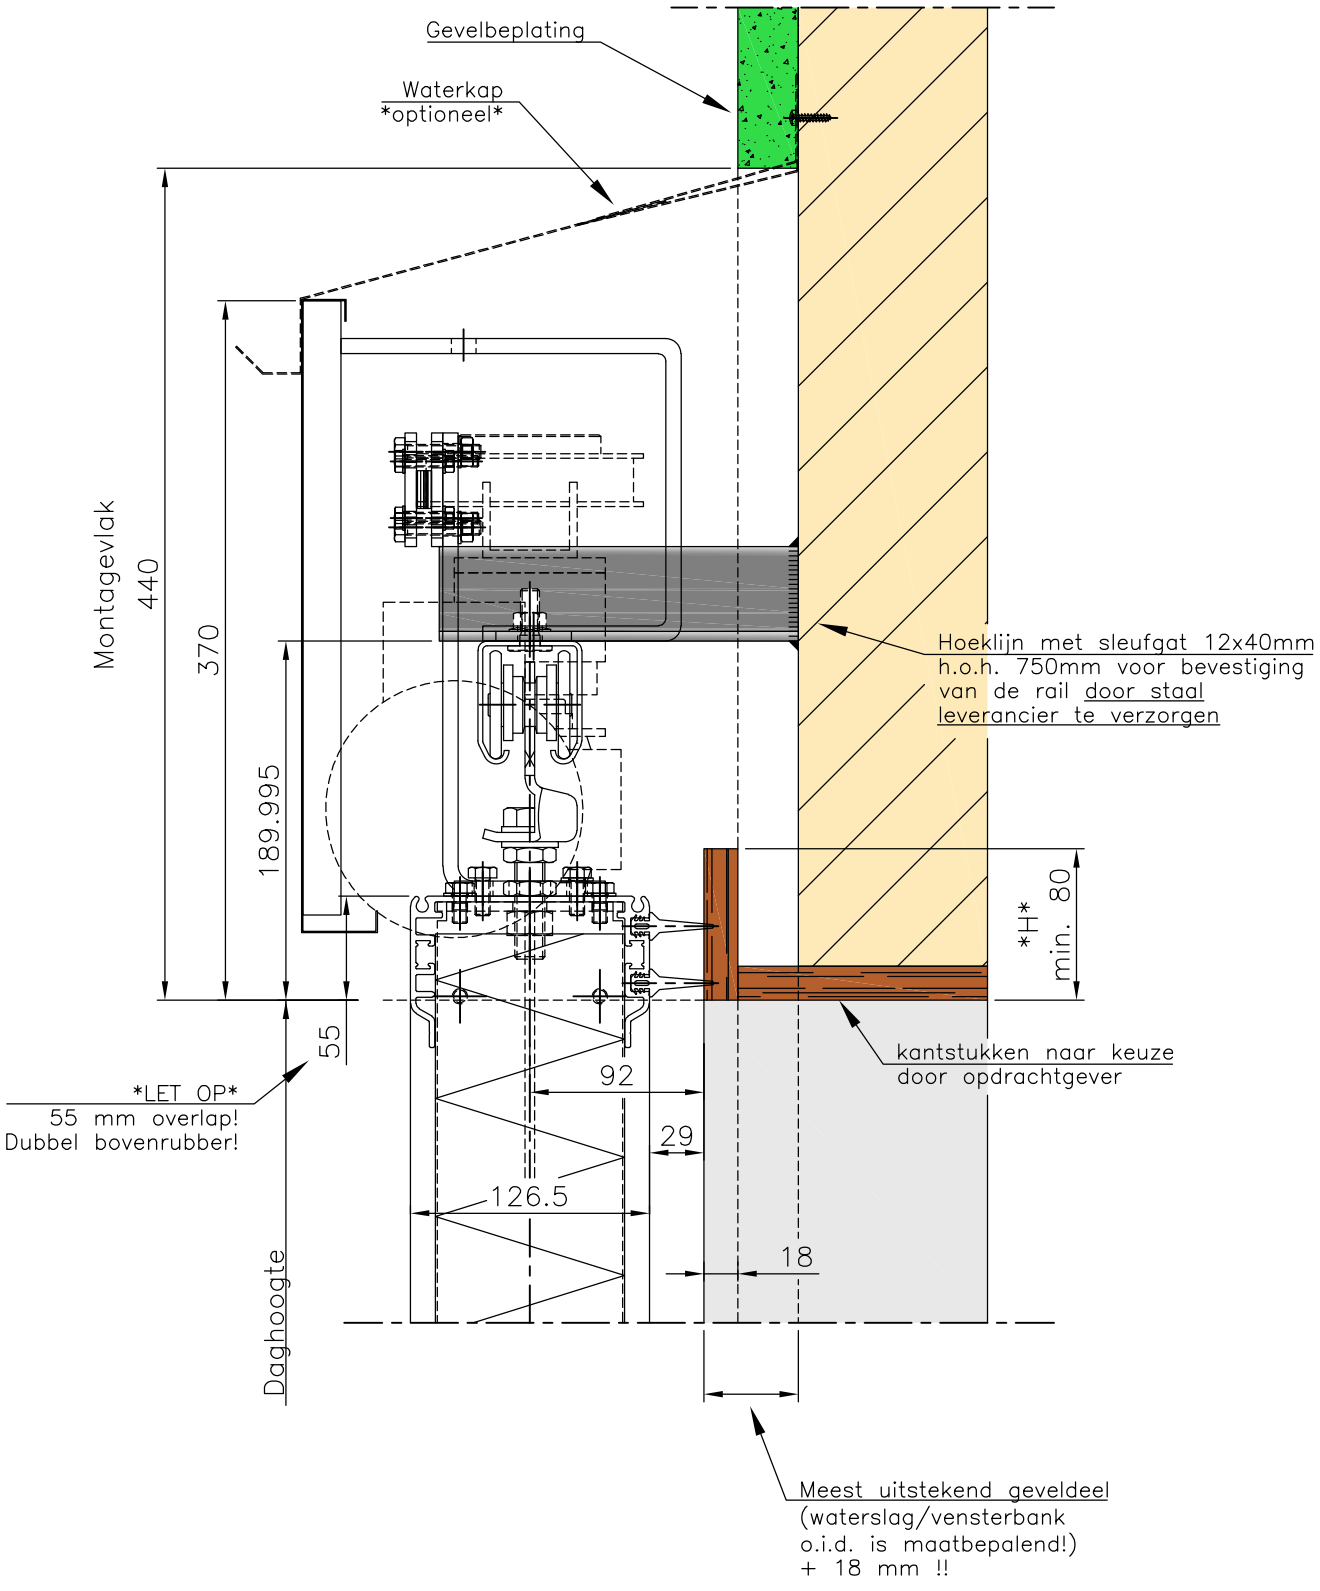

- Model PKD-100s
- Elektrisch bediend
- Bovenrollend, ROB130

Alle afmetingen in mm!

Get.	O.D.	d.d.	1/12/2021	\\VSFILE01\Afdeling\Design\AutoCad\Tekenbeheersysteem\PKD-100s\Inbouw\Elektrisch\02-PKD-002-002 PKD-100s EB BR.dwg

Korenmarkt 4
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost
T (31) (0)228 564 200
F (31) (0)228 564 232
E info@salco.nl
I www.salco.nl

SALCO

PKD100s EB BR 09

02-PKD-002-002

Montage aan panelenwand

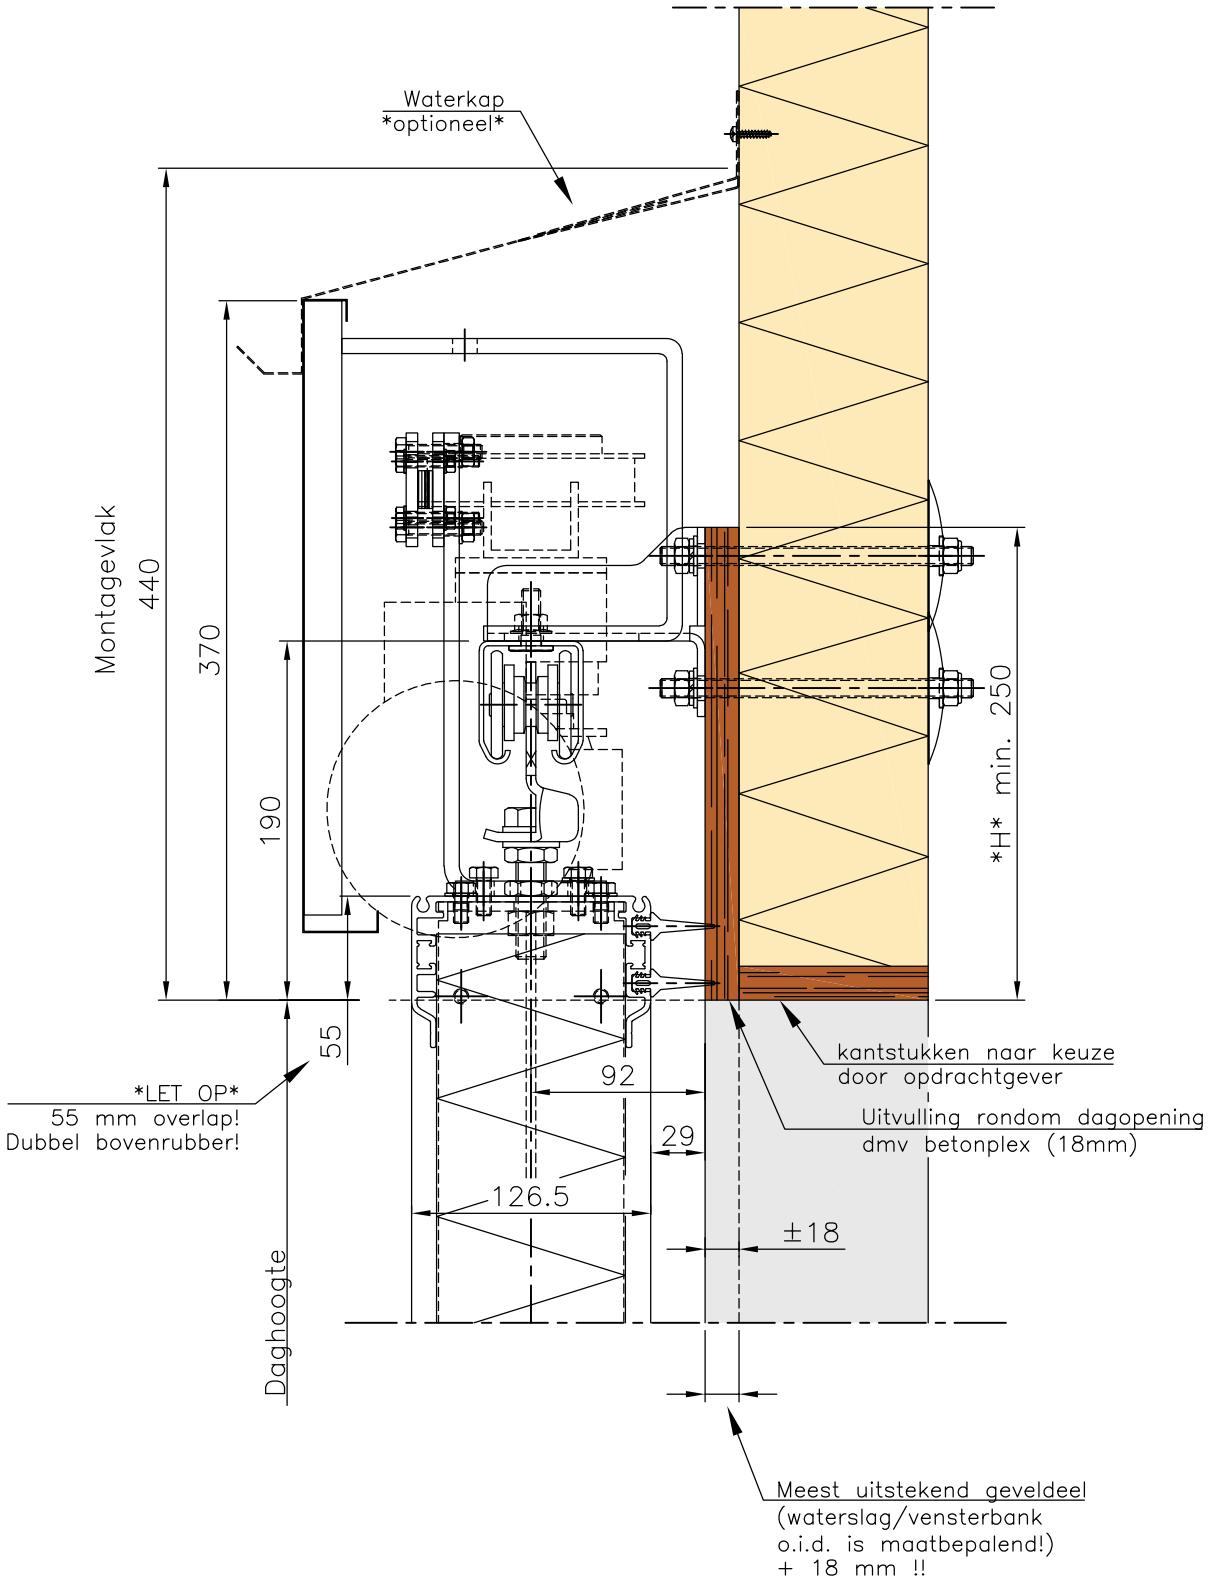

- Model PKD-100s
- Elektrisch bediend
- Bovenrollend, ROB130

Alle afmetingen in mm!

Get.	O.D.	d.d.	1/12/2021	\\VSFILE01\Afdeling\Design\AutoCad\Tekenbeheersysteem\PKD-100s\Inbouw\Elektrisch\02-PKD-002-002 PKD-100s EB BR.dwg

Korenmarkt 4
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost
T (31) (0)228 564 200
F (31) (0)228 564 232
E info@salco.nl
I www.salco.nl

SALCO

PKD100s EB BR 10

02-PKD-002-002

Maatvoering onderzijde

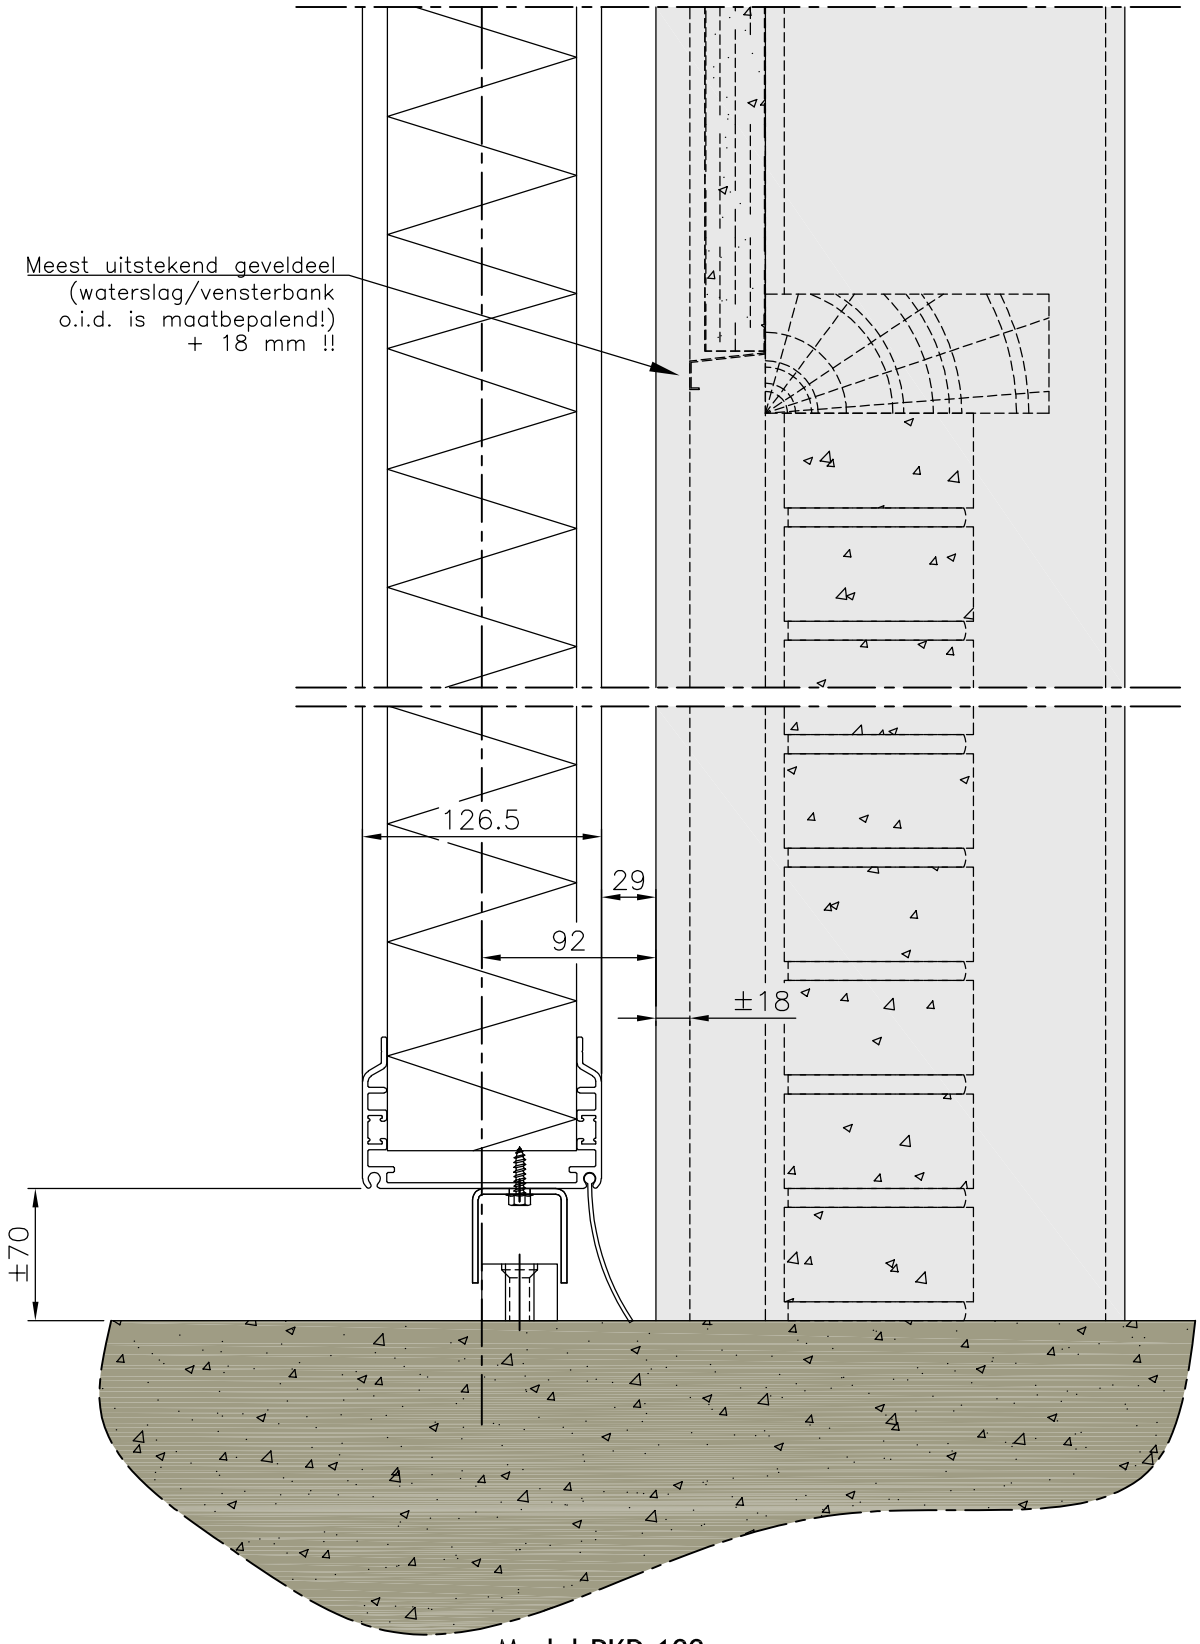

- Model PKD-100s
- Elektrisch bediend
- Bovenrollend, ROB130

Alle afmetingen in mm!

Get.	O.D.	d.d.	1/12/2021	\\VSFILE01\Afdeling\Design\AutoCad\Tekenbeheersysteem\PKD-100s\Inbouw\Elektrisch\02-PKD-002-002 PKD-100s EB BR.dwg

Korenmarkt 4
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost
T (31) (0)228 564 200
F (31) (0)228 564 232
E info@salco.nl
I www.salco.nl

SALCO

PKD100s EB BR 11

02-PKD-001-002

Maatvoering onderzijde

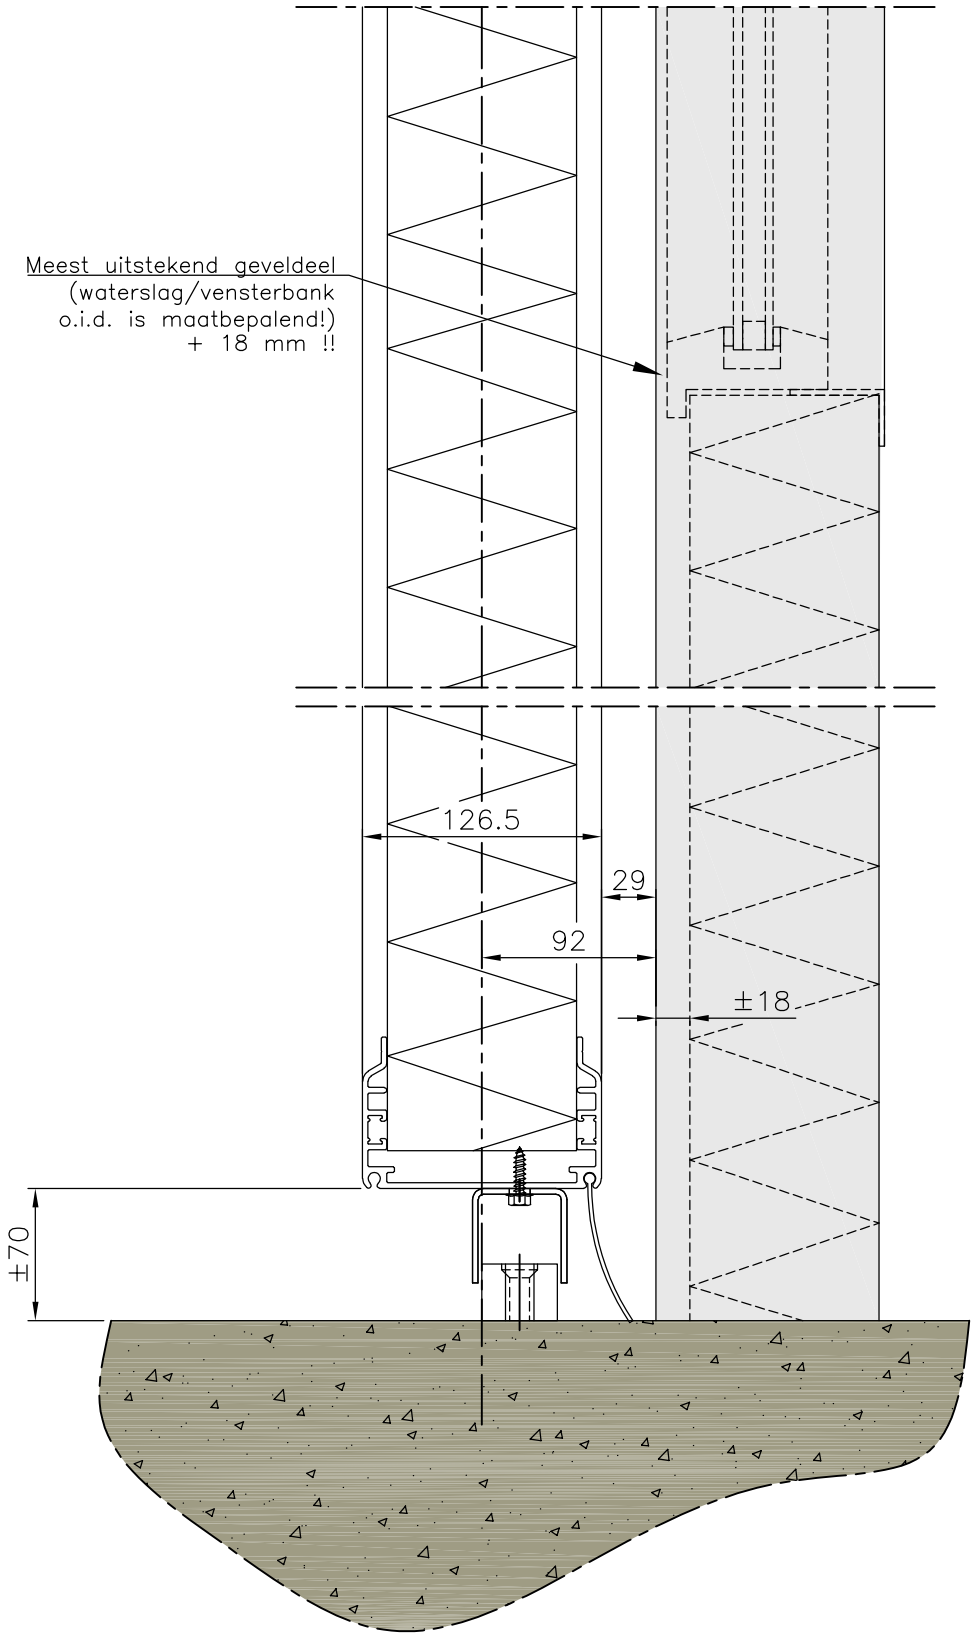

- Model PKD-100s
- Elektrisch bediend
- Bovenrollend, ROB130

Alle afmetingen in mm!

Get.	O.D.	d.d.	1/12/2021	\\VSFILE01\Afdeling\Design\AutoCad\Tekenbeheersysteem\PKD-100s\Inbouw\Elektrisch\02-PKD-002-002 PKD-100s EB BR.dwg

Korenmarkt 4
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost
T (31) (0)228 564 200
F (31) (0)228 564 232
E info@salco.nl
I www.salco.nl

SALCO

PKD100s EB BR 12

02-PKD-001-002