


NI-1610 handbediend SRA 125Z / manually operated SRA 125Z / handbedient SRA 125Z

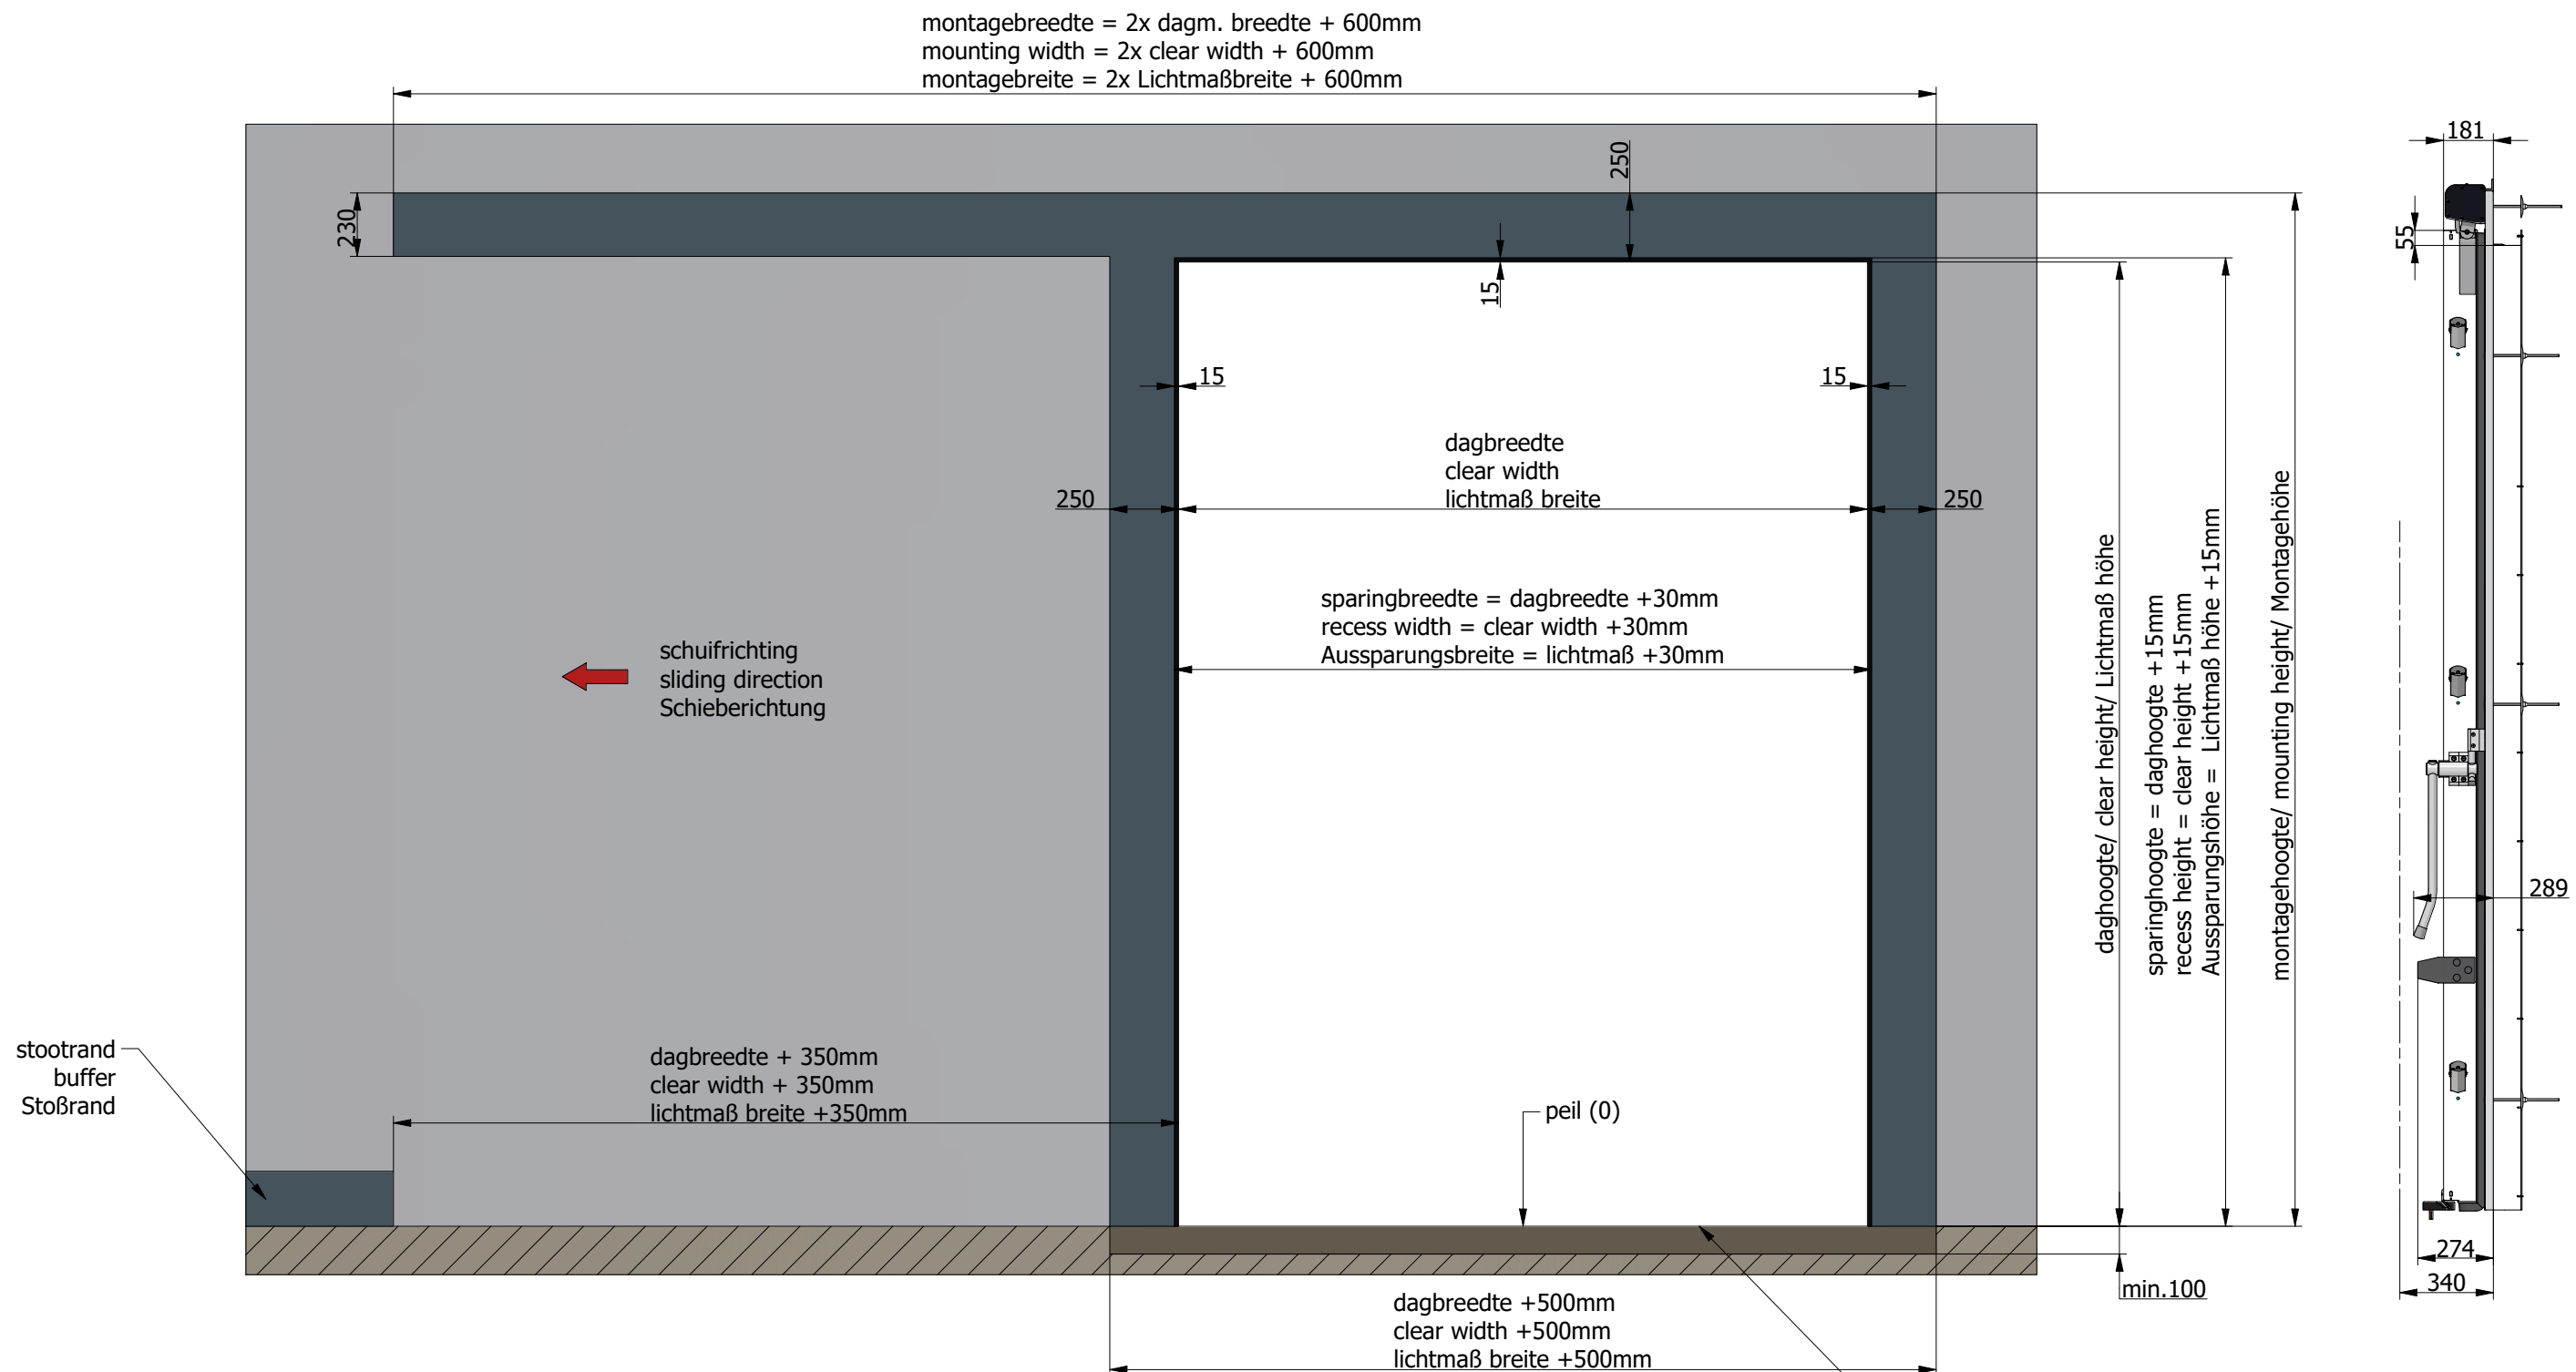

Belangrijk:

Het montagevlak dient vlak te zijn, en vrij van uitstekende delen.
 De sparing in de panelenwand dient recht, vlak en haaks te zijn.

Important:

The mounting area should be flat, straight and level.
 The recess in the panel wall should be perpendicular, flat and square.

Wichtig:

Die Montagefläche soll flach sein und ohne hervorstehenden Teilen.
 Die Aussparung in der Paneelenwand soll lotrecht, flach und waagrecht sein.

In geval van onderdorpel zie Tek. KHG-DOR-WER-70018
 In the event of a threshold drawing KHG-DOR-WER-70018
 Im Fall einer Schwelle Zeichnung KHG-DOR-WER-70018

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : j.koelemeijer Datum : 10-6-2021	Tekeningnummer : NI-1610-INB-10000
Benaming : Inbouwmaten NI-1610 handbediend SRA 125Z			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3