


AIR LOCK AL-VK



Deurblad opgebouwd uit een kern van isolatiemateriaal, dubbelzijdig bekleed met polyester en rondom afgewerkt met geanodiseerde aluminium profielen, koudebrugvrij. Uitgevoerd met een val/hef-railsysteem.

- Geschikt voor zeer frequent gebruik met zeer hoge open- en sluitsnelheden.
- Diverse uitvoeringen en deurdiktes mogelijk. Afhankelijk van temperatuurverschillen.
- Hermetisch sluitend
- Gemakkelijk te integreren in het conveyorsysteem.
- Door ethernetverbinding op afstand uitleesbaar waardoor problemen getraceerd kunnen worden (optie).
- Bij calamiteiten eenvoudig te resetten.
- Toepasbaar in vriestemperaturen.
- Door jarenlange ervaring en ontwikkeling zeer betrouwbaar.
- Speciale RVS-uitvoering mogelijk.



AIR LOCK AL-VK

Technische gegevens


Air Lock type AL-VK (horizontaal en verticaal)

- Uitvoering** : deurblad opgebouwd uit een kern van isolatiemateriaal, dubbelzijdig bekleed met 1,5mm slagvast glasvezelversterkt foodsafe polyester.
- Dikte deurblad** : 40mm, 100mm.
- R-waarde** : ca. 1,48 (m².K/W), ca. 3,7 (m².K/W).
- Omranding** : aluminium profielen, koudebrugvrij.
- Kleur deurblad** : standaard kleuren RAL 6010 (groen), RAL 9016 (wit) of RAL 5005 (blauw). Deurblad afgelakt in een nader te bepalen kleur tegen meerprijs.
- Afdichting** : rondom door middel van rubber profielen.
- Onderdorpel** : exclusief. Speciale dorpijlen in overleg.
- Kozijn** : geanodiseerde aluminium kozijnprofielen met een volledig koudebrugvrije aansluiting op de wand.
- Randverwarming** : exclusief. Randverwarming tegen meerprijs.
- Railsysteem** : geanodiseerd aluminium val/hef-railsysteem type SRA inclusief afwerkkap (horizontaal), verzinkt geleidingssysteem met contragewichten (verticaal).
- Bediening** : elektrisch bediend met zeer hoge snelheden, openingstijd afhankelijk van afmeting deur.
- Besturing** : DC 4000 Basic: standaard besturing.
DC 4000 Extended: uitgebreide besturing met o.a. noodstopcircuit etc. (optie).
- Openers** : inclusief binnen- en buitenopener (horizontaal).
- Afsluiting** : exclusief.
- Overige opties** : PLC via ethernetverbinding op afstand uitleesbaar, speciale RVS-uitvoering (zie RVS documentatie), dagafwerking e.d.


Air Lock type AL-VK in verticale uitvoering




Air Lock type AL-VK

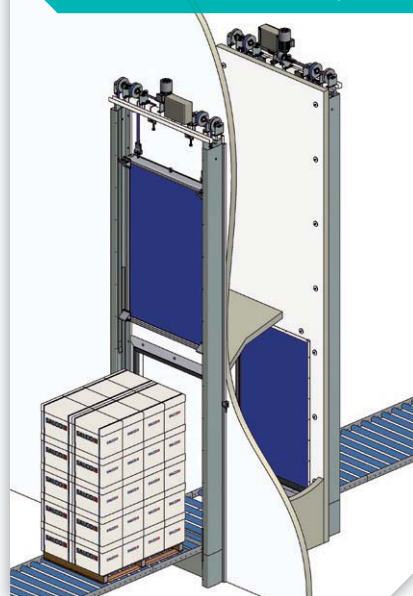

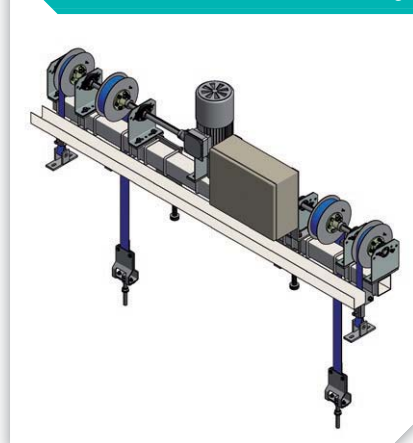

Detail elektrische aansturing



SALCO 

 Korenmarkt 4
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost

 (31) (0)228 564 200
 (31) (0)228 564 232

 info@salco.nl
 www.salco.nl